

# 株式会社東精ボックス

<https://toseibox.accrettech.com/>

●シミュレーションソフト（PC版サイトのみ）により宅配ボックスのレイアウトが簡単に作れ、見積依頼ができます



# 株式会社東精ボックス

 宅配ボックス総合カタログ




vol.

**04**

# *Safety, Comfort and Relief.*

安心してご利用いただける宅配ボックスを通じて  
より豊かな住環境を提供し、社会に貢献してまいります。

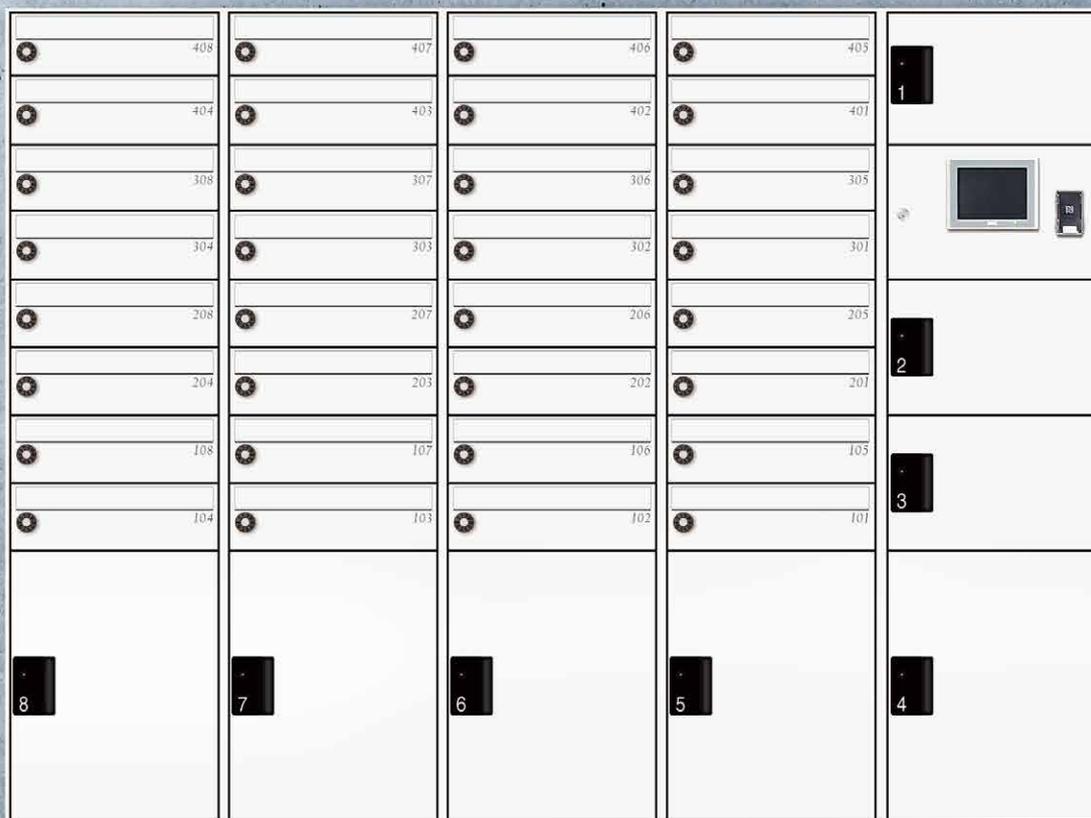

# Index

## ■ 製品一覧

### メールボックス付一体型宅配ボックス（集中タッチパネル式）

- 02 TA-400、TA-500（自動オープンあり）
- 04 TA-M300、TA-M600（自動オープンあり）
- 06 TR-400、TR-500
- 08 TR-M300、TR-M400

### メールボックス付一体型宅配ボックス（個別ダイヤル錠式） 個別ダイヤル錠式、メールボックスダイヤル錠

- 10 TR-400D、TR-500D
- 12 TR-M300D、TR-M400D

### 宅配ボックス（集中タッチパネル式）

- 14 TR-30、TR-40
- 16 TR-50、TR-60

### 宅配ボックス（個別ダイヤル錠式）

- 18 TR-10D
- 20 TR-D10

### 防雨型宅配ボックス（ブロックタイプ式）

- 22 TX36R

### セキュリティボックス（集中タッチパネル式）

- 24 DS シリーズ

## ■ 操作説明

- 26 宅配ボックス タッチパネル
- 28 宅配ボックス ダイヤル錠
- 28 宅配ボックス プッシュボタン錠
- 29 セキュリティボックス

## ■ 施工関係

- 30 施工参考図
- 31 参考配線図
- 31 施工にあたってのお願い
- 32 施工事例のご紹介

## ■ 機種・構成選択ツール

- 36 構成シミュレータのご紹介

## ■ ショールーム

- 37 ショールームのご案内

## ■ 保守契約

- 37 保守管理のご案内

## ■ 営業所

- 38 営業所一覧

# メールボックス付一体型宅配ボックス（集中タッチパネル式）

## TA-400/TA-500

アウトセットタイプ

高さ：1600 mm

### 標準装備



集中  
タッチパネル



液晶  
タッチパネル



前入前出  
(片面)



前入後出  
(両面)



ステン  
レス ステンレス



スチ  
ール スチール



あA  
中한 4ヶ国語  
対応

### オプション



顔認証  
対応



IC カード  
対応



非接触キー  
対応



インターホン  
対応



メール通知



ダスト  
ボックス



AED  
ボックス



左  
ツリ元



異常出力



リターン  
ボックス




消火器  
ボックス


アイコン詳細▶ 最終ページよりご確認ください

居住者側

両面自動オープン式  
Color：ステンレス製ヘアライン

外来者側

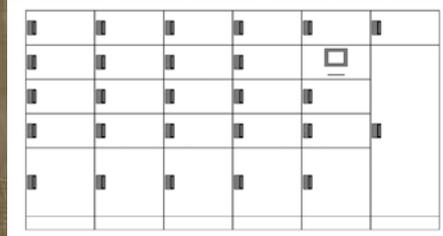

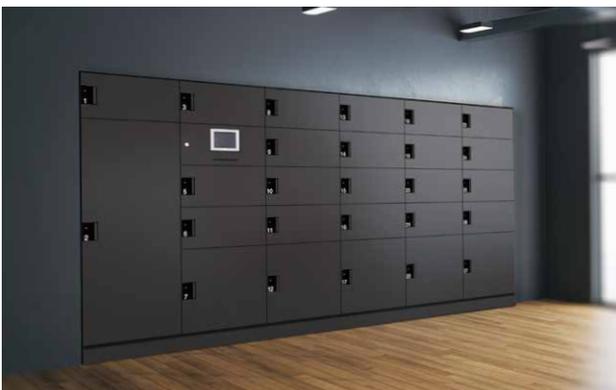

両面自動オープン方式（※外来者側イメージ）  
Color：ブラック



片面手動オープン方式（※居住者 / 外来者側イメージ）  
Color：ホワイト

### 特長

- 居住者側自動オープン
- アウトセットタイプのスマートデザイン
- 大型郵便対応のTA-M300/M600との組合せ使用

※両面自動オープン方式：外来者側の宅配ボックス扉は取っ手付きとなります。  
※片面自動オープン方式：宅配ボックスの扉にメンテナンス用開錠口が付きます





### ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TA-400	396	247	320	229	409
		497		479	
		1247		1229	
TA-500	496	247	420	229	409
		497		479	
		1247		1229	

### 製品寸法

★コントロール部付き（型番末尾に C と表記） / ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

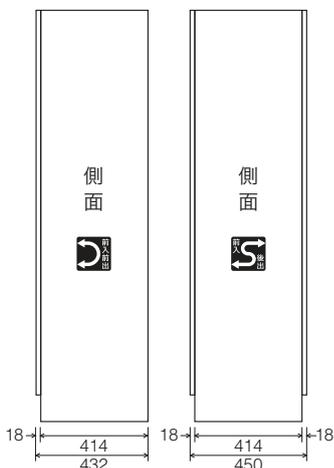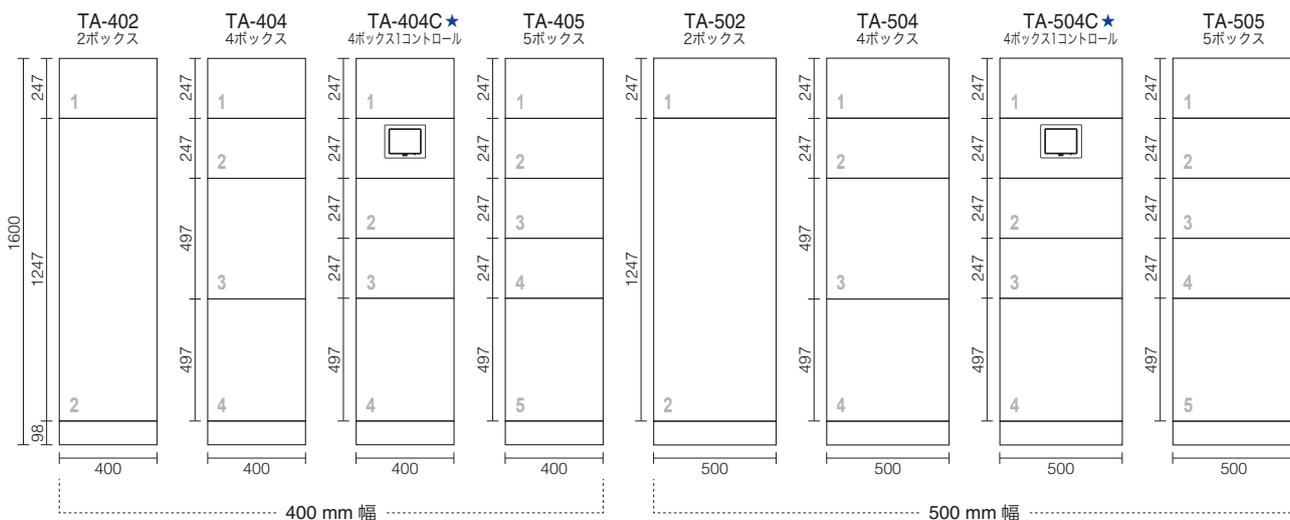

### 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TA-400 / TA-500 / M300 / M600 の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取 / 預け / 着荷表示 / 滞留表示 / 不在登録
	外来者：届け / 引き取り
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示又は液晶タッチパネルに表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠 / 開錠	CPU制御電子錠
メールボックス施錠 / 開錠	CPU制御電子錠 / ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下（結露不可）
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	60W以下

メールボックス付 一体型宅配ボックス  
（集中タッチパネル式）

メールボックス付 一体型宅配ボックス  
（個別ダイヤル錠式）

宅配ボックス  
（集中タッチパネル式）

宅配ボックス  
（個別ダイヤル錠式）

防雨型宅配ボックス  
（フロッグタイプ式）

セキュリティボックス  
（集中パネル式）

# メールボックス付一体型宅配ボックス（集中タッチパネル式）

## TA-M300 / TA-M600

アウトセットタイプ

高さ：1600 mm

### 標準装備



集中  
タッチパネル



液晶  
タッチパネル



前入前出  
(片面)



前入後出  
(両面)



ステンレス



スチール



あA  
中한 4ヶ国語  
対応

### オプション



顔認証  
対応



IC カード  
対応



非接触キー  
対応



インターホン  
対応



メール通知



ゲスト  
ボックス



AED  
ボックス



左  
ツリ元



異常出力



リターン  
ボックス




消火器  
ボックス

アイコン詳細▶ 最終ページよりご確認いただけます

居住者側

両面自動オープン式  
Color：ステンレス製ヘアライン

外来者側

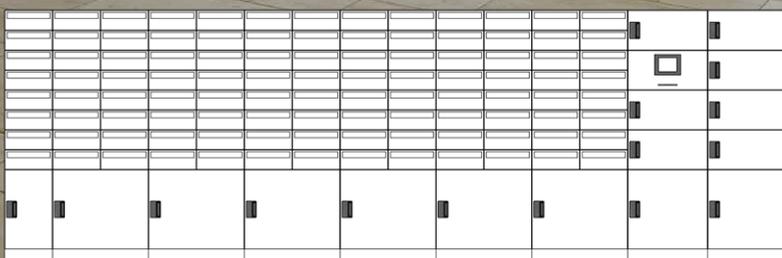



片面自動オープン方式 (※居住者 / 外来者側イメージ)  
Color : ブラック



片面手動オープン方式 (※居住者 / 外来者側イメージ)  
Color : ホワイト

### 特長

- 居住者側自動オープン
- アウトセットタイプのスマートデザイン
- 大型郵便対応のメールボックス
- TA-400/500 と組合せ使用

※ 両面自動オープン方式 : 外来者側の宅配ボックス扉は取っ手付きとなります。  
※ 片面自動オープン方式 : 宅配ボックスの扉にメンテナンス用開錠口が付きます




メンテナンス用開錠口

### ボックス内部寸法 (mm)


品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)	メール投函口 (W)	メール投函口 (H)
TA-M300	296	247	220	229	409	270	38
		372		354			
		497		479			
TA-M600	596	247	520	229	409	270	38
		372		354			
		497		479			

### 製品寸法

★コントロール部付き (型番末尾に C と表記) / ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

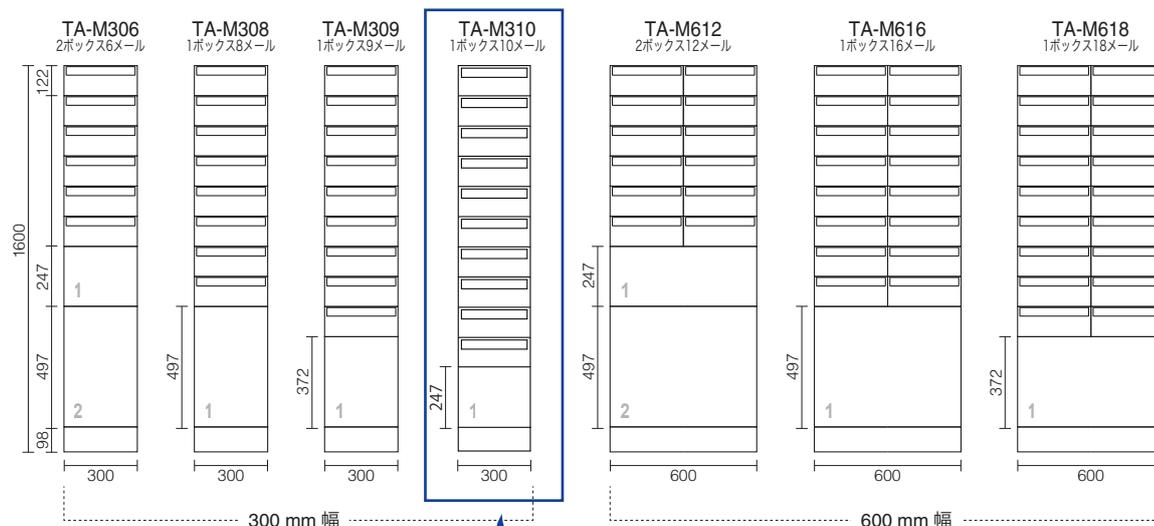

**NEW**

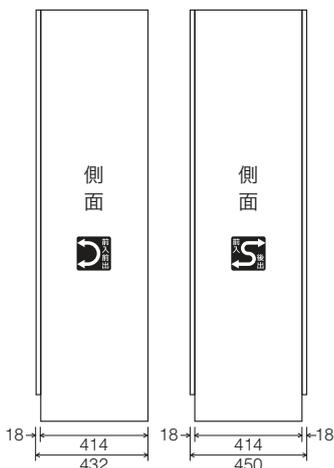

### 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TA-400 / TA-500 / M300 / M600 の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様: ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様: スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者: 受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録
	外来者: 届け/引き取り
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示又は液晶タッチパネルに表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠
メールボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠/ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内: 環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	60W以下

# メールボックス付一体型宅配ボックス（集中タッチパネル式）

## TR-400/TR-500

インセットタイプ

高さ：1600 mm

### 標準装備



集中  
タッチパネル



液晶  
タッチパネル



前入前出  
(片面)



前入後出  
(両面)



ステン  
レス ステンレス



スチ  
ール スチール



あA  
中ハ 4ヶ国語  
対応

### オプション



顔認証  
対応



IC カード  
対応



非接触キー  
対応



インターホン  
対応



メール通知



ダスト  
ボックス



AED  
ボックス



左  
ツリ元 左ツリ元



異常出力



リターン  
ボックス



消火器  
ボックス

アイコン詳細▶ 最終ページよりご確認ください



片面埋め込み（※居住者／外来者側イメージ）  
Color：ブラック



片面埋め込み (※居住者 / 外来者側イメージ)  
Color : ステンレス製ヘアライン



両面埋め込み (※居住者側イメージ)  
Color : ホワイト

## 特長



- こじ開けに強いインセットタイプ
- TR-M300/M400との組合せ使用
- 奥行 400mmで省スペースに設置可能

## ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	両面内部 (D)500	片面内部 (D)500
TR-400	377	248	300	240	360 (460)	379 (479)
		498		490		
		1248		1240		
TR-500	477	248	400	240	360 (460)	379 (479)
		498		490		
		1248		1240		

## 製品寸法

★コントロール部付き (型番末尾に C と表記) / ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

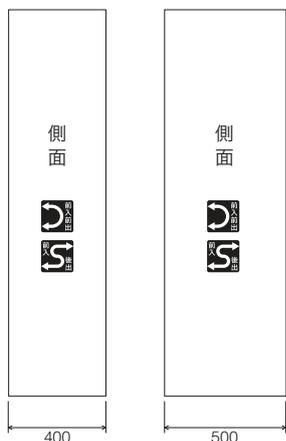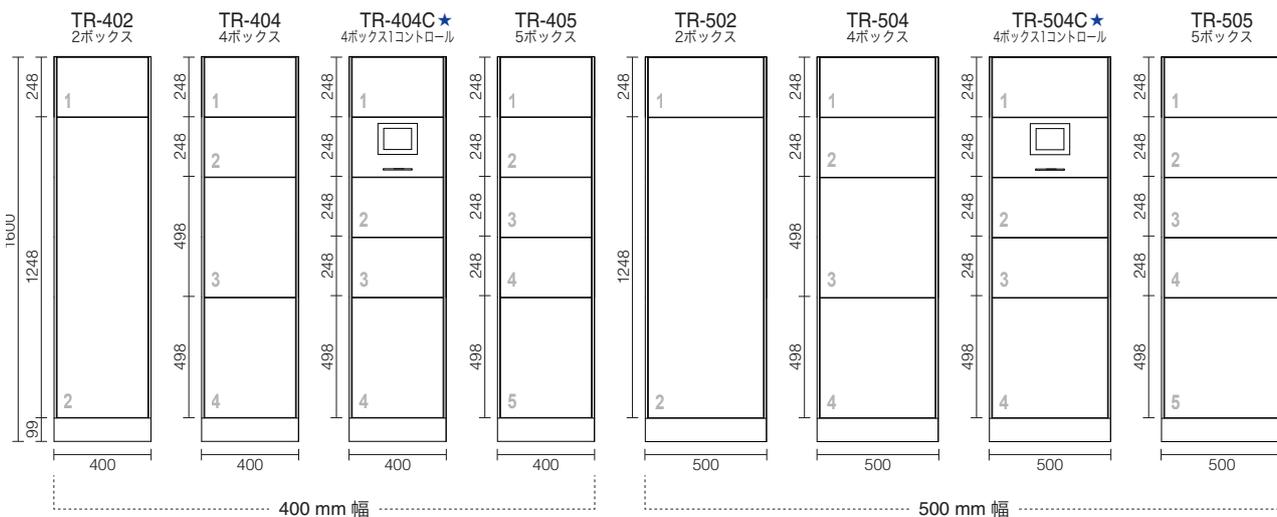

## 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-400 / TR-500 / M300 / M400の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録
	外来者：届け/引き取り 管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット/利用状況/ 居住者データ500件/利用制限/時計設定/ 滞留時間設定 (初期設定7日)
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠
メールボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下 (結露不可)
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	60W以下

# メールボックス付一体型宅配ボックス (集中タッチパネル式)

## TR-M300/TR-M400

インセットタイプ

高さ: 1600 mm

### 標準装備



集中  
タッチパネル



液晶  
タッチパネル



前入前出  
(片面)



前入後出  
(両面)



ステン  
レス ステンレス



スチ  
ール スチール



あA  
中한 4ヶ国語  
対応

### オプション



顔認証  
対応



IC カード  
対応



非接触キー  
対応



インターホン  
対応



メール通知



ダスト  
ボックス



AED  
ボックス



左  
ツリ元 左ツリ元



異常出力



リターン  
ボックス



消火器  
ボックス

アイコン詳細 最終ページよりご確認ください



両面埋め込み (※外來者側イメージ)  
Color: ホワイト



片面据え置き（※居住者 / 外来者側イメージ）  
Color：ステンレス製ヘアライン



両面埋め込み（※居住者側イメージ）  
Color：ブラック

## 特長



- こじ開けに強いインセットタイプ
- 住居数に合わせた豊富なバリエーション
- 奥行 400mm で省スペースに設置可能
- TR-400/500 と組合せ使用

## ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部D (両面/片面)	メール投函口 (W)	メール投函口 (H)
TR-M300	277	248	200	240	360/379	250	30
		498		490			
TR-M400	377	248	300	240	360/379	330	30
		373		365			
		498		490			

## 製品寸法

★コントロール部付き（型番末尾に C と表記） / ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

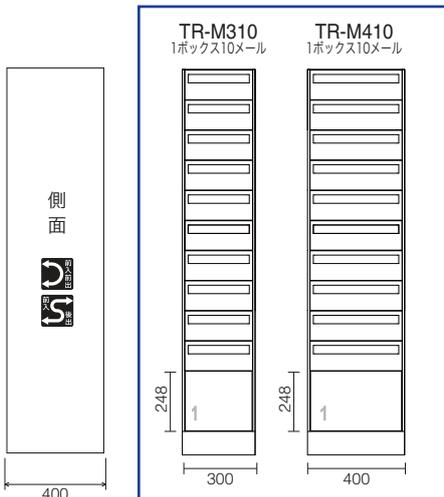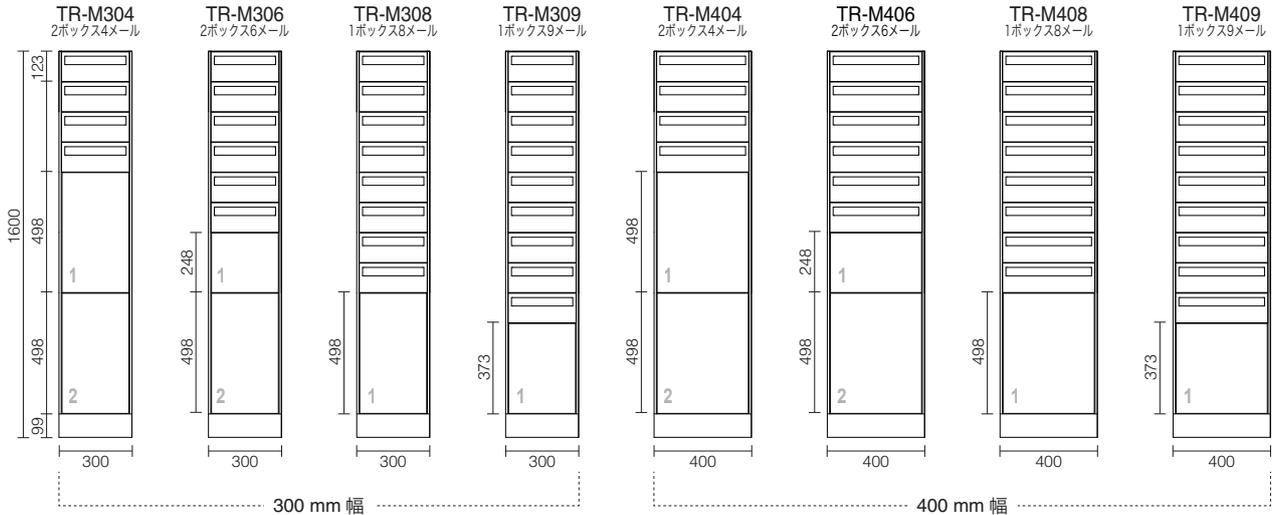

## 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-400 / TR-500 / M300 / M400 の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取 / 預け / 着荷表示 / 滞留表示 / 不在登録
	外来者：届け / 引き取り
操作・着荷表示	5.7 インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED 点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠 / 開錠	CPU 制御電子錠
メールボックス施錠 / 開錠	ダイヤル錠
最大ボックス数	宅配 48 ボックス
使用環境	屋内：環境温度 0-40℃、相対湿度 95% RH 以下（結露不可）
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	60W 以下

メールボックス付一体型宅配ボックス（個別ダイヤル錠式）

# TR-400D/TR-500D

インセットタイプ

高さ：1600 mm

標準装備



前入前出  
(片面)



ステンレス



スチール



ダイヤル錠

オプション



ダスト  
ボックス



AED  
ボックス




リターン  
ボックス



消火器  
ボックス

アイコン詳細▶ 最終ページよりご確認ください

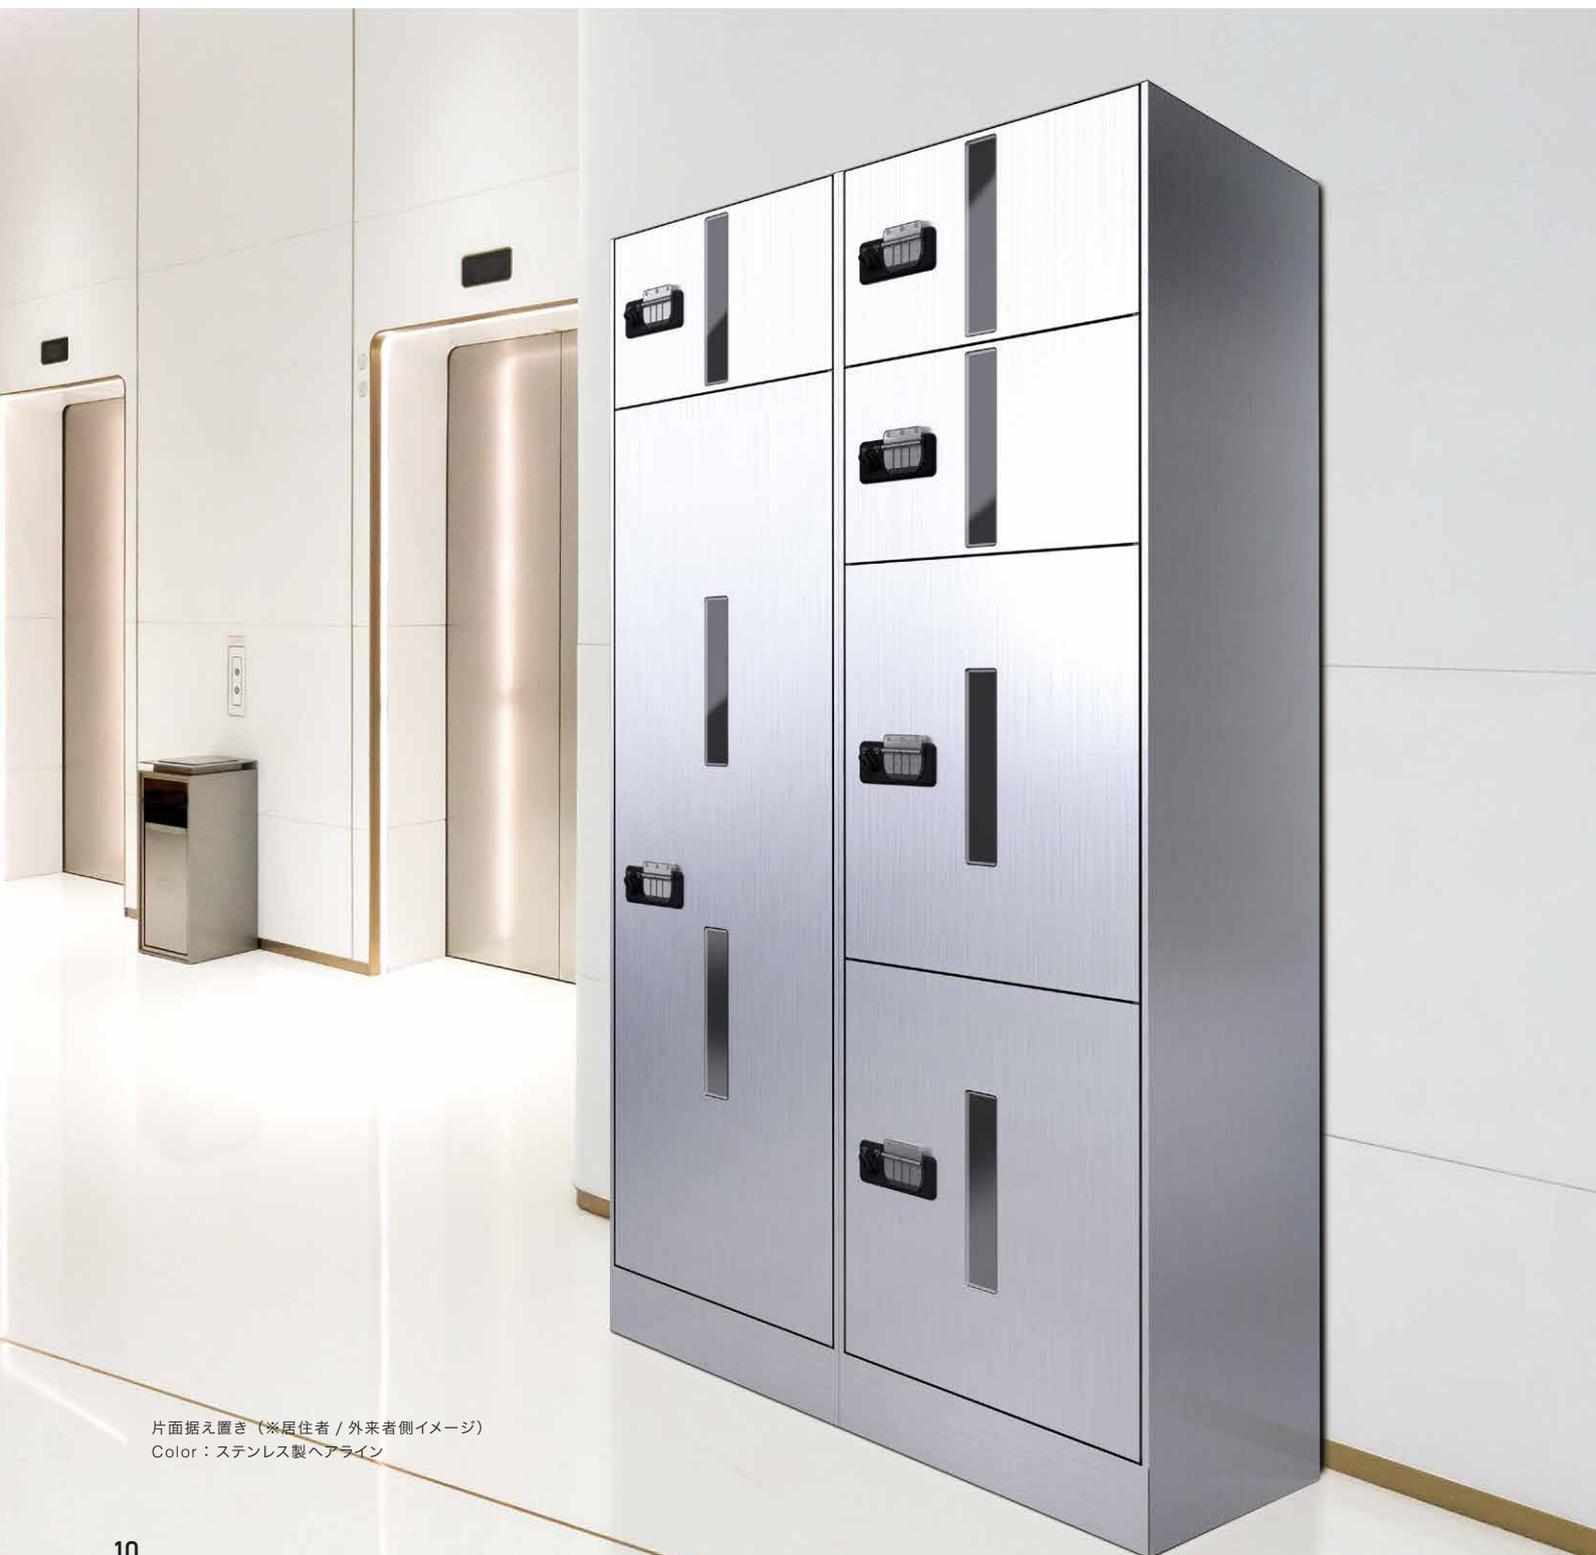

片面据え置き（※居住者 / 外来者側イメージ）  
Color：ステンレス製ヘアライン

## 宅配ボックス ダイアル錠



暗証方式：任意暗証  
暗証番号：数字4桁  
電 源：不要  
防塵カバー付き

## オプション



受領印

オプションで簡易式受領印を取り付ける事が出来ます。  
※消耗品



## 特長

- 電源不要
- TR-M300D/400D と組合せ可能
- 内部確認用窓付き

## ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)500
TR-400D	377	248	300	240	369 (469)
		498		490	
		1248		1240	
TR-500D	477	248	400	240	369 (469)
		498		490	
		1248		1240	

## 製品寸法

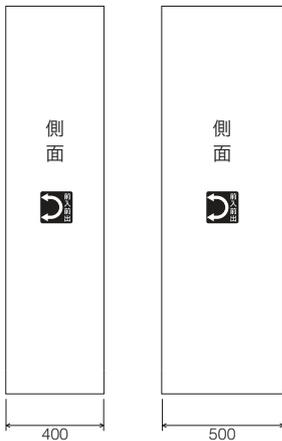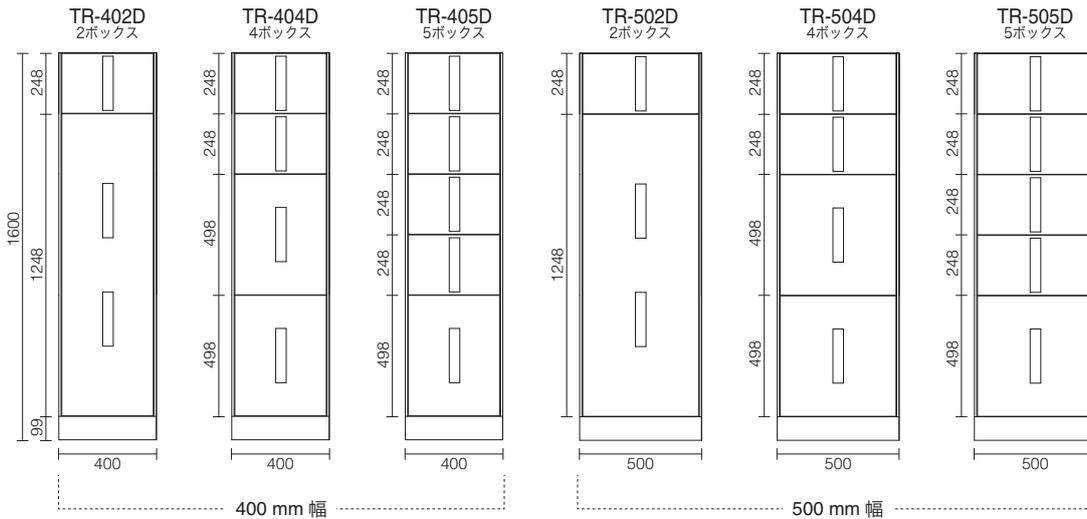

## 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-400D / TR-500D の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ
	F仕様：スチール樹脂系焼付塗装
操作方法	ダイヤル錠
受領印	簡易受領印 (オプション)
施錠/開錠	ダイヤル錠
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95% RH以下 (結露不可)

メールボックス付一体型宅配ボックス（個別ダイヤル錠式）

TR-M300D/TR-M400D

インセットタイプ

高さ：1600 mm

標準装備



前入前出  
(片面)



ステンレス



スチール



ダイヤル錠

オプション



ダスト  
ボックス



AED  
ボックス




リターン  
ボックス



消火器  
ボックス

アイコン詳細 ▶ 最終ページよりご確認ください

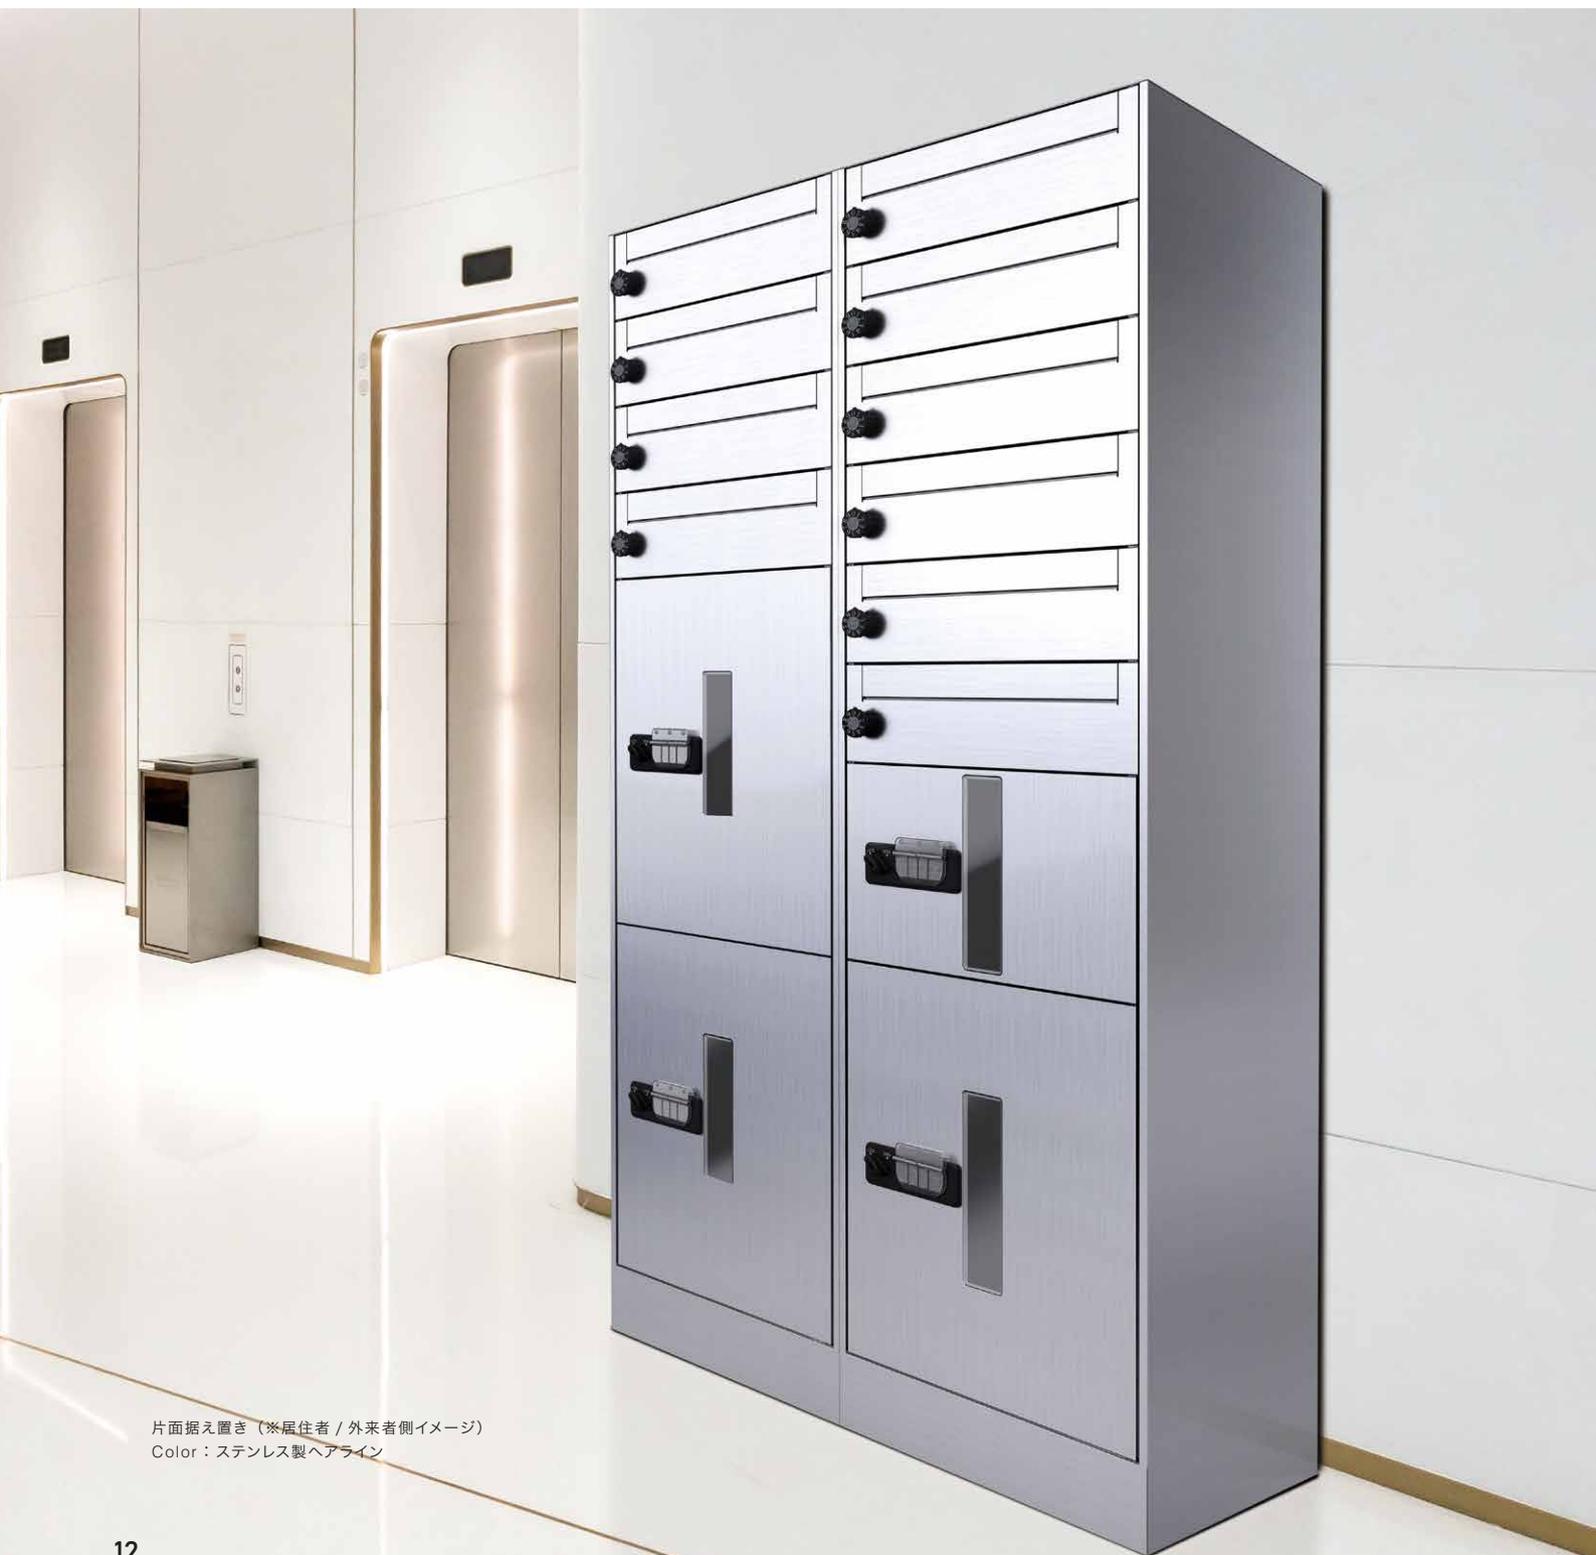

片面据え置き（※居住者 / 外来者側イメージ）  
Color：ステンレス製ヘアライン

## 宅配ボックス ダイアル錠



暗証方式：任意暗証  
暗証番号：数字4桁  
電 源：不要  
防塵カバー付き

## オプション



受領印

オプションで簡易式受領印を取り付ける事が出来ます。  
※消耗品

## メールボックス錠



①親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせる  
②子番号を指定方向に合わせる  
⇒開錠



## 特長

- 電源不要
- TR-400D/500D と組合せ可能
- 内部確認用窓付き

## ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TR-M300D	277	248	200	240	369
		373		365	
		498		490	
TR-M400D	377	248	300	240	369
		373		365	
		498		490	

## 製品寸法

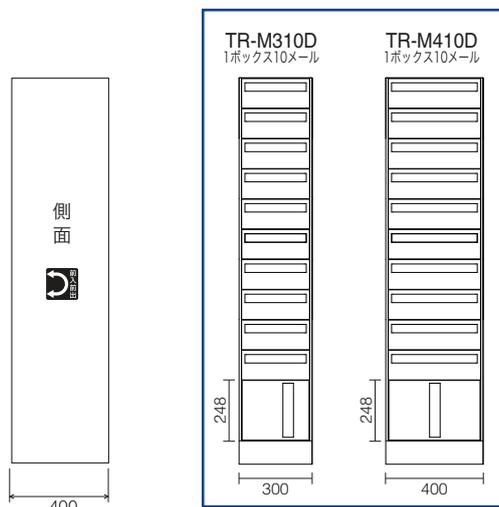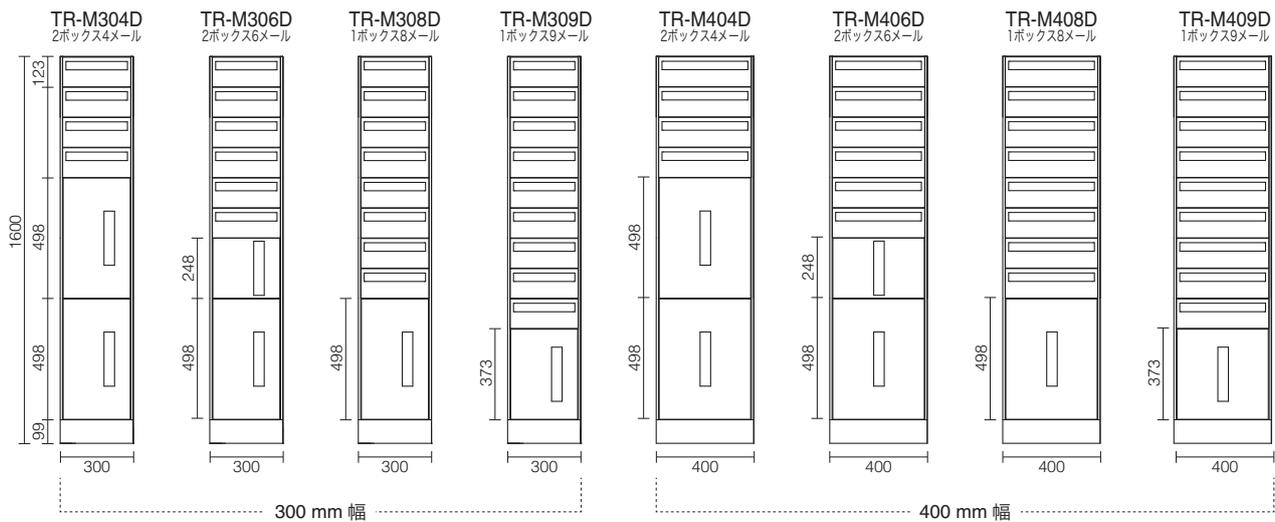

**NEW**

## 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-M300D / M400D の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール樹脂系焼付塗装
操作方法	ダイヤル錠
受領印	簡易受領印 (オプション)
宅配ボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
メールボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
使用環境	屋内：環境温度 0-40℃、相対湿度 95% RH 以下 (結露不可)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

防雨型宅配ボックス  
(フロッタタイプ式)

セキュリティボックス  
(集中パネル式)

# 宅配ボックス (集中タッチパネル式)

## TR-30/TR-40

アウトセットタイプ

高さ: 1800 mm

### 標準装備



集中  
タッチパネル



液晶  
タッチパネル



前入前出  
(片面)



前入後出  
(両面)



ステン  
レス

ステンレス



スチ  
ール

スチール



あA  
中한

4ヶ国語  
対応

### オプション



ダスト  
ボックス



AED  
ボックス



左  
ツリ元



リターン  
ボックス



消火器  
ボックス

アイコン詳細

最終ページよりご確認ください

片面据え置き (※居住者 / 外来者側イメージ)  
Color: ステンレス製ヘアライン





両面埋め込み（※居住者側イメージ） Color：ホワイト



両面埋め込み（※居住者側イメージ） Color：ブラック

### 特長




- 視認性に優れたフルカラータッチパネル
- ボックスバリエーションに富んだスタンダード機
- 管理機能も充実

### ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 W(420)	扉 (H)	内部 W (420)	内部 (H)	内部 (D)
TR-30/40	496.5 (416.5)	277	428 (348)	255	578
		417		380	
		977		955	
		1257		1238	

### 製品寸法

★コントロール部付き（型番末尾に C と表記） / ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

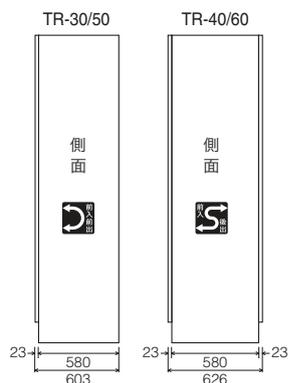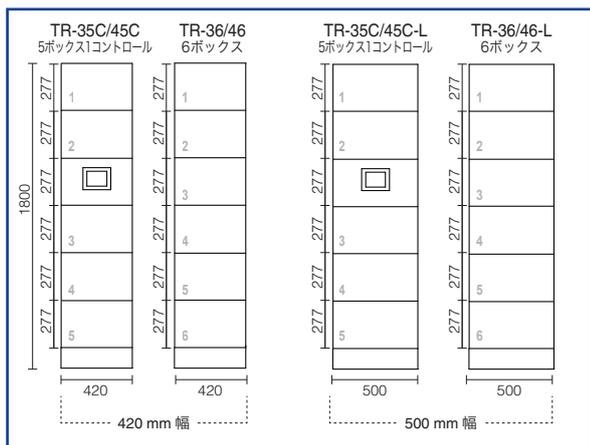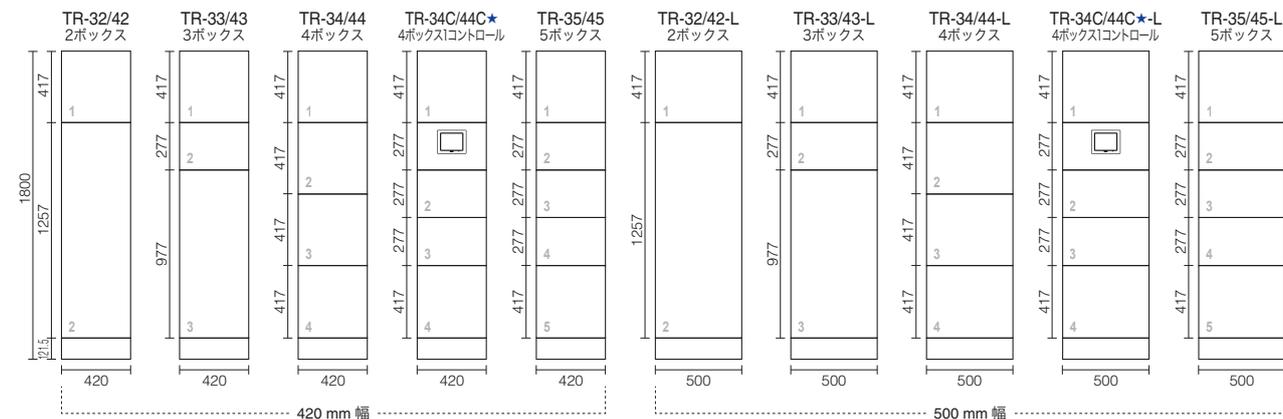

### 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-30 / TR-40 の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録 外来者：届け/引き取り
	管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット/利用状況/ 居住者データ500件/利用制限/時計設定/ 滞留時間設定(初期設定7日)
操作・着荷表示	5.7インチ液晶カラータッチパネル
滞留表示	LED点滅表示
受領印	電動受領印
宅配ボックス施錠/開錠	CPU制御電子錠
最大ボックス数	宅配48ボックス
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz
消費電力	60W以下

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

防雨型宅配ボックス  
(フロッグタイプ式)

セキュリティボックス  
(集中パネル式)

# 宅配ボックス (集中タッチパネル式)

## TR-50/TR-60

アウトセットタイプ

高さ: 1800 mm

### 標準装備



集中  
タッチパネル



液晶  
タッチパネル



前入前出  
(片面)



前入後出  
(両面)



ステン  
レス ステンレス



スチ  
ール スチール



あA  
中한 4ヶ国語  
対応

### オプション



顔認証  
対応



IC カード  
対応



非接触キー  
対応



インターホン  
対応



メール通知



ガス  
ボックス



AED  
ボックス



左  
ツリ元 左ツリ元



異常出力



リターン  
ボックス



消火器  
ボックス

アイコン詳細 ▶ 最終ページよりご確認ください



両面埋め込み (※居住者側イメージ)  
Color: ステンレス製ヘアライン



両面埋め込み（※居住者側イメージ） Color：ホワイト



両面埋め込み（※居住者側イメージ） Color：ブラック

### 特長



- TR-30/40 の上位機種
- 様々なオプションに対応
- 15 ボックス以上の組み合わせ可能

### ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 W(420)	扉 (H)	内部 W(420)	内部 (H)	内部 (D)
TR-50/60	496.5 (416.5)	277	428 (348)	255	578
		417		380	
		977		955	
		1257		1238	

### 製品寸法


★コントロール部付き（型番末尾に C と表記） / ボックスの組み合わせには、コントロール部付きのボックス 1 台が必要です。

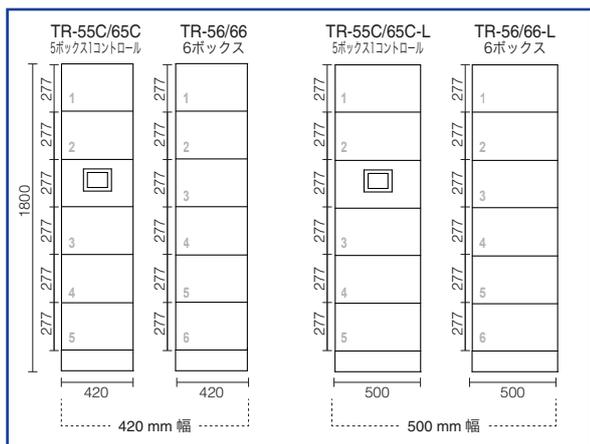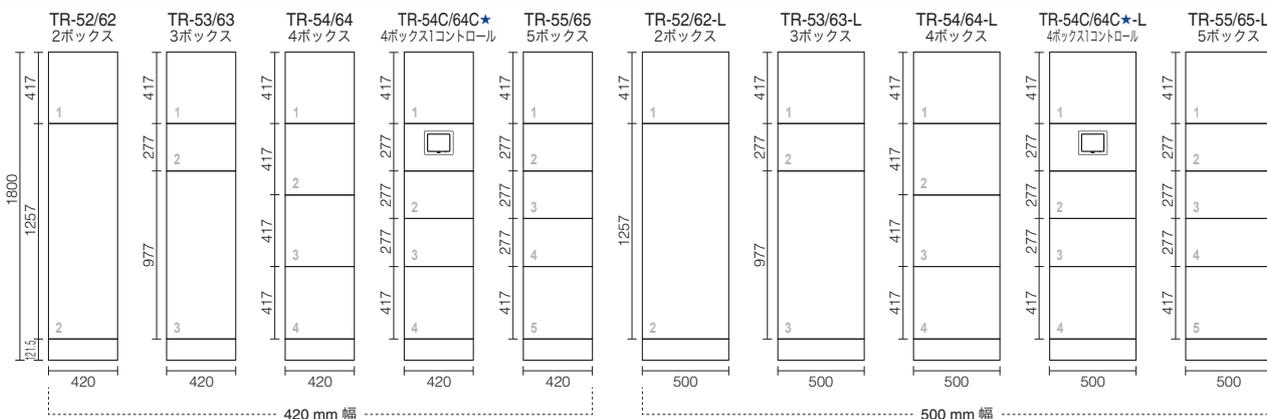

### 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-50 / TR-60 の製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ
	F仕様：スチール製樹脂系焼付塗装
機能	居住者：受取/預け/着荷表示/滞留表示/不在登録
	外来者：届け/引き取り
操作・着荷表示	管理者：履歴表示・ボックス開錠リセット/利用状況/居住者データ500件/利用制限/時計設定/滞留時間設定(初期設定7日)
	滞留表示
受領印	LED点滅表示
宅配ボックス施錠/開錠	電動受領印
最大ボックス数	CPU制御電子錠
使用環境	宅配48ボックス
電源	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)
消費電力	AC100V ± 10%、50/60Hz
	60W以下

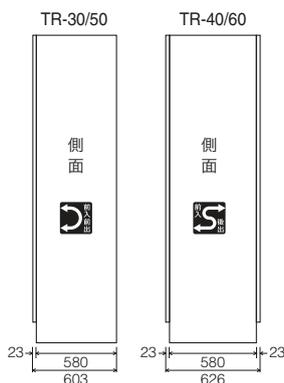

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(個別タッチパネル式)

宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

宅配ボックス  
(個別タッチパネル式)

防雨型宅配ボックス  
(フロッグタイプ式)

セキュリティボックス  
(集中パネル式)

# 宅配ボックス（個別ダイヤル錠式）

## TR-10D

アウトセットタイプ

高さ：1800 mm

### 標準装備



前入前出  
(片面)



ステンレス



スチール



ダイヤル錠

### オプション



ダスト  
ボックス



AED  
ボックス



リターン  
ボックス



消火器  
ボックス

アイコン詳細 [▶](#) 最終ページよりご確認ください



片面据え置き（※居住者 / 外来者側イメージ）  
Color：ステンレス製ヘアライン

宅配ボックス ダイアル錠



暗証方式：任意暗証  
暗証番号：数字4桁  
電 源：不要  
防塵カバー付き

標準付属



受領印

簡易式受領印  
取付位置は最上段ボックス  
奇数列は中央列  
偶数列は中央右列  
※消耗品



特長

- 電源不要
- 内部確認用窓付き

ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TR-10D Sモジュール	416.5	277	333	255	484
		417		380	
		977		955	
		1257		1238	
TR-10D Lモジュール	496.5	277	413	255	568
		417		380	
		977		955	
		1257		1238	

製品寸法

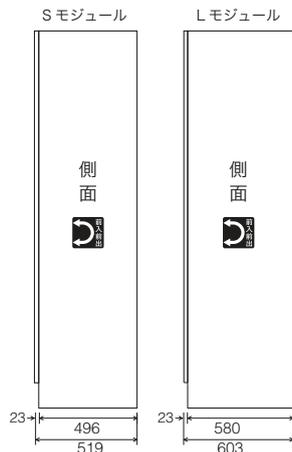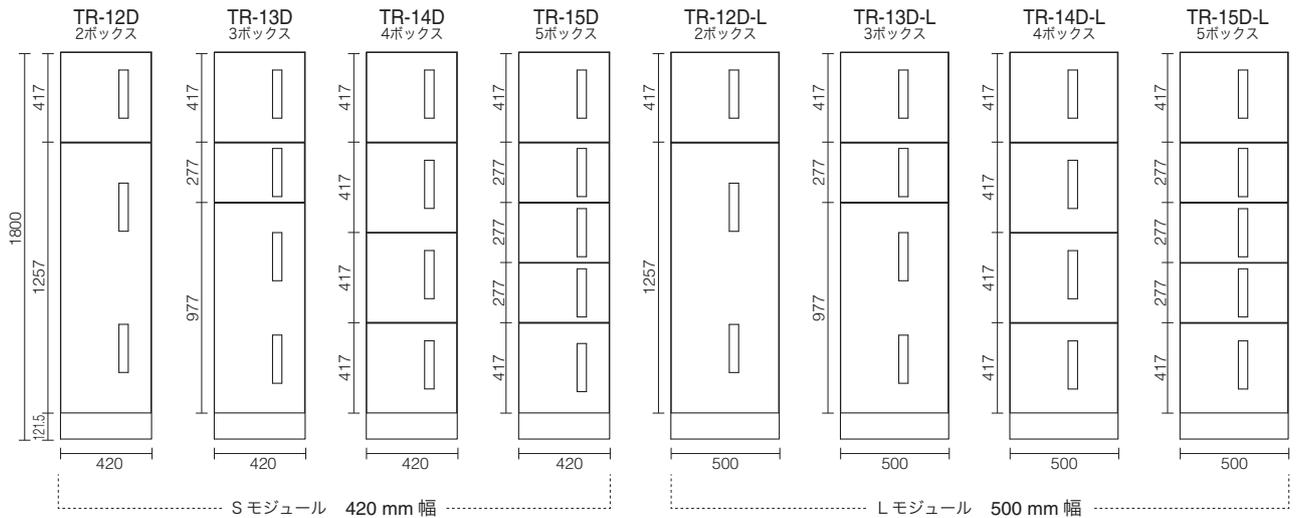

製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-10Dの製品仕様	
本体・扉材質	SS仕様：ステンレス製ヘアライン仕上げ
	F仕様：スチール樹脂系焼付塗装
操作方法	ダイヤル錠
受領印	簡易受領印
宅配ボックス施錠/開錠	ダイヤル錠
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95%RH以下(結露不可)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

防雨型宅配ボックス  
(フロッタタイプ式)

セキュリティボックス  
(集中パネル式)

# 宅配ボックス（個別ダイヤル錠式）

## TR-D10

アウトセットタイプ

高さ：1850 mm

保守契約  
対象外商品

### 標準装備



前入前出  
(片面)



ステン  
レス (扉・巾木)



スチ  
ール (本体)



ダイヤル  
錠

アイコン詳細 最終ページよりご確認ください



片面据え置き（※居住者 / 外来者側イメージ）  
Color：スチール製ステンカラー

### 4桁ダイヤル式



暗証方式 任意暗証  
暗証番号 数字4桁  
電源 不要

### 材質 / 色


- 本体 / スチール製スチール製ダークグレイ ダークグレイ
- 扉・巾木 / SUS304ヘアライン仕上げ



### 特長

- 電源不要のダイヤル錠タイプ
- 電気工事不要
- 各扉には内部確認用窓付き

### 製品寸法

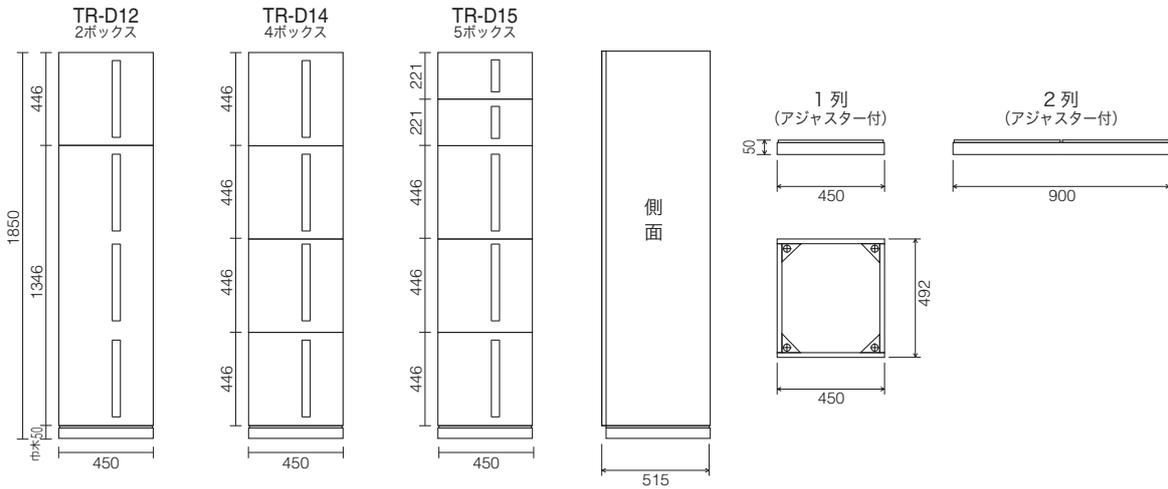

### 標準付属



受領印

簡易式が標準で付属します。  
取付位置は最上段ボックス  
扉複数列の時は中央列  
(偶数は右寄り列)  
※消耗品

### ボックス内部寸法 (mm)

品番	扉 (W)	扉 (H)	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TR-D10	450	221	370	190	465
		446		410	
		1346		1310	

### 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TR-D10の製品仕様	
本体・扉材質	本体：スチール製ダークグレイ 扉・巾木：ステンレス製ヘアライン仕上げ
操作方法	ダイヤル錠
受領印	簡易受領印
施錠/開錠	ダイヤル錠
使用環境	屋内：環境温度0-40℃、相対湿度95% RH以下(結露不可)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

メールボックス付一体型宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

宅配ボックス  
(集中タッチパネル式)

宅配ボックス  
(個別ダイヤル錠式)

防雨型宅配ボックス  
(フロッグタイプ式)

セキュリティボックス  
(集中パネル式)

# 防雨型宅配ボックス (ブロックタイプ)

## TX36R

アウトセットタイプ

高さ: 300/600 mm

保守契約  
対象外商品

標準装備



前入前出  
(片面)



(扉・巾木)

アイコン詳細 (▶) 最終ページよりご確認ください



片面据え置き (※居住者 / 外来者側イメージ)  
Color: ステンレス製



風速10~15mm、1時間雨量50~80mm相当のテストに合格

屋外設置可能

電源工事不要

受領印装置付

縦横接続可能

屋外設置が可能なコンパクト宅配ボックス。

縦・横方向に宅配BOXを自由にレイアウト。

メールボックスに投函できない大型郵便・小包・普通郵便など、荷物のサイズにあわせてご利用いただけます。

**個人情報の保護に配慮**  
(小窓)

ボックス内の荷物の宛名部分が見え難いよう扉下部に配置

**耐荷重**

25kg

**防雨対応の特殊構造採用**

上下に水抜き穴があり中の補強内部を通過して下の水抜き穴から排水されます。

### 機能

● プッシュボタン錠

暗証番号を毎回自由に設定して施錠することができます。常に暗証番号が変わるため安全です。



● 捺印装置付

宅配業者の方が受領印を必要とする場合にご利用ください。捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。




捺印装置

### 製品寸法


ステンレス巾木



TX36R-30N



TX36R-60N



### ボックス内部寸法 (mm)

品番	内部 (W)	内部 (H)	内部 (D)
TX36R-30N	295	260	270
TX36R-60N	295	560	270

### 製品仕様

※記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。

TX36Rの製品仕様	
本体・扉材質	本体：ステンレス製 BA仕上げ 扉・巾木：ステンレス製ヘアライン仕上げ
操作方法	プッシュボタン錠
受領印	簡易受領印
施錠/開錠	プッシュボタン錠
使用環境	屋内/屋外の水平床面上

・設置：床置き設置では、巾木を必ずご使用ください。  
・防雨：防雨構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては荷物が濡れることがあります。

# セキュリティボックス (集中タッチパネル式)

## DS series

アウトセットタイプ

高さ: 1600 mm

### 標準装備

集中  
タッチパネル



液晶  
タッチパネル



前入前出  
(片面)

ステン  
レス

ステンレス

スチ  
ール

スチール

あA  
中한

4ヶ国語  
対応



ICカード  
対応

### オプション



顔認証  
対応

アイコン詳細▶ 最終ページよりご確認ください



片面据え置きイメージ

Color: スチール焼付け塗装仕上げ ホワイト

荷物の出し入れは IC カードをかざすだけでとっても便利。  
セキュリティも強固で安心・安全のデジタルセキュリティボックス

### 特長

- 設置環境や用途により組合せを選択可能
- 一時預けに適した簡単操作
- 防犯カメラ (オプション) とセットでセキュリティ効果 UP
- 荷物の出し入れは IC カードをかざす簡単操作
- 清潔感溢れるスチール焼付け塗装仕上げのホワイトカラー



Example 01  
/ 飲食店

お客様の荷物の一時預かりや  
スタッフの貴重品管理に


Example 02  
/ 受付

来訪者や社員の持ち物を  
安心・安全に一時保管



### 機能

記載事項は製品改良のためにお断りなしに変更することがあります。



事前登録必要無しのかざすだけの簡単操作。  
荷物の出し入れは FeliCa™ 搭載の交通系 IC カードやスマートフォンをリーダーにかざすだけ。  
安心・安全のセキュリティボックス。

※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

### 防犯カメラ (オプション)



### 利便性と防犯性を兼ね備えた デジタルセキュリティボックス

防犯カメラの需要が高まる中、追加工事不要のため導入が容易です。将来的に新型のカメラ規格が進んだ際にも交換やメンテナンスが容易です。

## ■ 宅配ボックス タッチパネル

### 液晶カラータッチパネルで簡単操作

#### 5.7 インチ 液晶カラータッチパネル

##### 4 カ国語標準で ワールドワイド対応

画面左に表示されている各国語ボタンをタッチすると、表示言語が切替わります。  
(日本語・英語・中国語・韓国語)



<管理者モード>

##### 管理者モード メニューも充実

履歴や利用状況をいつでも表示できるので  
万一の対応も安心です。



## オプション



IC カード



非接触キー




顔認証

顔認証のご利用やICカード・非接触キーをリーダーにかざすことで  
宅配ボックス・メールボックス\*が開錠され簡単にお届け物を受け取れます。


※メールボックスの開錠はTAシリーズ 自動オープン方式の場合のみ (非接触受信機・顔認証デバイスは別途必要)

タッチパネルで宅配ボックスの荷物を受け取ることができます

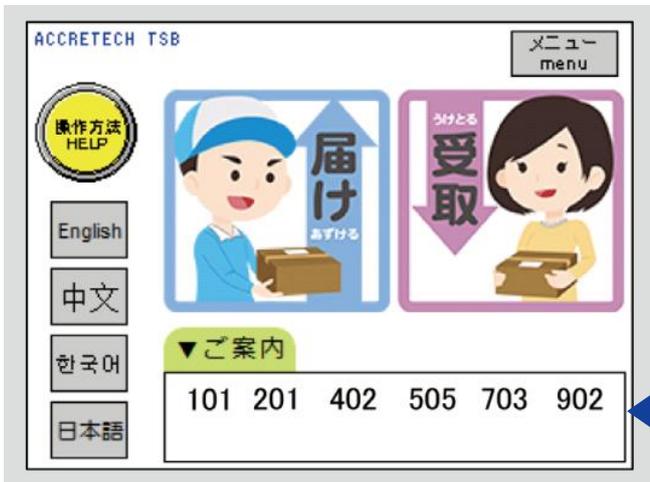


画面が消えている時は操作パネルにタッチして下さい

荷物がお届け、お預けされている部屋番号が表示されます

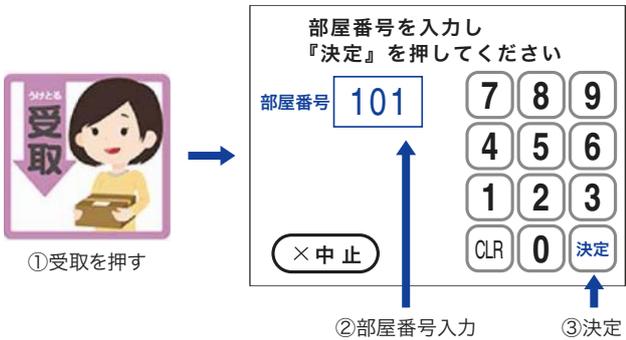

固定暗証

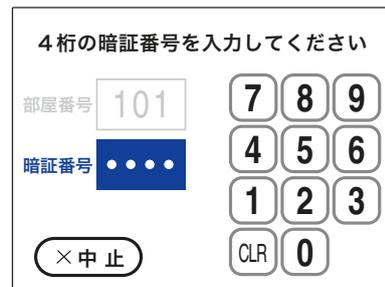

⑤へ

④暗証番号(通知番号)を入力


任意暗証




⑤へ

<固定暗証番号タイプ>  
暗証番号があらかじめ設定されています。暗証番号カードを確認してください。


<任意暗証番号タイプ>  
不在連絡票に4桁の数字が記載されています。その4桁の数字が通知番号となります。

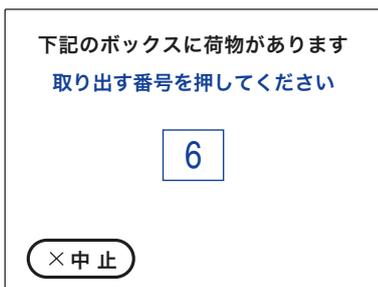

⑤荷物の届いているボックス番号が表示されます。ボックス番号を押して下さい。

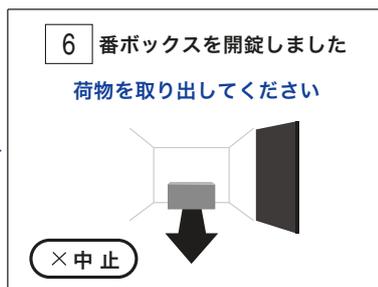

⑥選択したボックスの緑ランプが点滅して開錠されます。扉を開けて荷物を取り出して下さい。

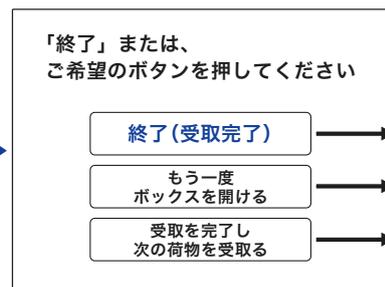

⑦扉を閉め終了(受取完了)を押して下さい。

初期画面へ

⑥へ

⑤へ

# 操作説明

宅配ボックス ダイアル錠 / 宅配ボックス プッシュボタン錠

## ■ 宅配ボックス ダイアル錠




暗証方式 任意暗証  
暗証番号 数字4桁  
電源 不要

### ● お引取り操作方法

- 

不在連絡票のボックスを確認
- 

ダイヤルを回して不在連絡票の番号に合わせる
- 

つまみを右に回して「OPEN」に合わせる  
ダイヤルが自動的に『0000』に戻る
- 

扉をあけて荷物を取り出す

### ● お届け操作方法

- 

未使用のボックスに荷物を入れ、閉じる
- 

ダイヤルを回し『0000』以外の4桁を設定
- 

不在連絡票にボックスナンバーと設定した暗証番号を記入する
- 

つまみを左に回して「LOCK」に合わせ  
施錠する  
ダイヤルが自動的に『0000』に戻る
- 


配達先の郵便受に不在連絡票を入れる

## ■ 宅配ボックス プッシュボタン錠


### ● お引取り操作方法

- 

不在時に荷物が届いた場合は、郵便受箱等に不在連絡票が入っています。不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。
- 

**扉表面の錠前カバーは、軽く押すと開きます。**  
不在連絡票に記された暗証番号を押します。  
・ボタンを押し間違えた場合は、**0**でクリアできます。  
・暗証番号を押す順番は関係ありません。  
1.2.3も3.2.1も同じです。
- 


つまみを OPEN に合わせてください。  
扉が解錠されます。同時にボタンが戻ります。

**暗証番号を間違えるとつまみは回りません。**  
**解錠後、ボタンは全てリセットされます。**
- 



扉をあけて中の荷物を取り出してください。

荷物を取り出した後は、扉を閉め番号を設定せずにつまみを LOCK に合わせておいてください。

### ● お届け操作方法


- 

**扉表面の錠前カバーは、軽く押すと開きます。**  
つまみを回し、未使用のボックスを選び扉をあけます。OPEN にならない時は使用中です。


 荷物をに入れて扉を閉めます。
- 

好きな暗証番号を設定してください。  
暗証番号として使えるボタンは【0】～【9】、【#】の11個。番号の重複はできません。
- 

不在連絡票に荷物を入れたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。

**ロックする前に必ず控えてください。**  
**LOCKと同時にボタンが戻ります。**
- 


つまみを LOCK に合わせてください。  
扉が施錠されます。同時にボタンが戻ります。

**扉を引いて施錠されたことを確認してください。**
- 

不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。捺印装置で配達伝票に受領印を押してください。

## ■ セキュリティボックス

### ● 荷物を預ける

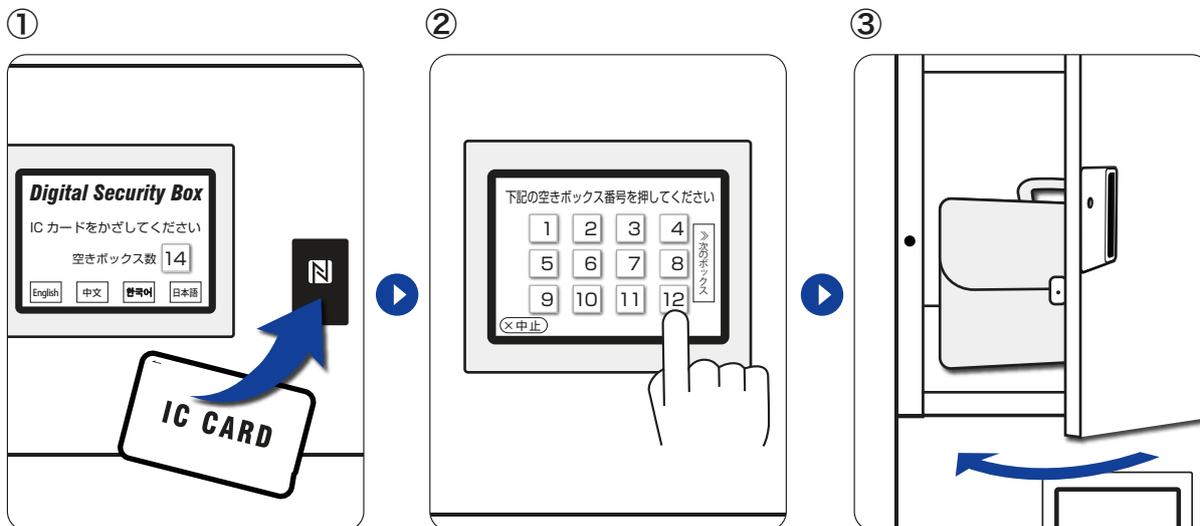


① カードリーダにICカード(交通系ICカード・スマートフォン等)をかざしてください。

② 空いているボックス番号が表示されますので好きなボックス番号を押してください。

③ 扉を開けて荷物を入れて扉を閉めてください。

### ● 荷物を取り出す

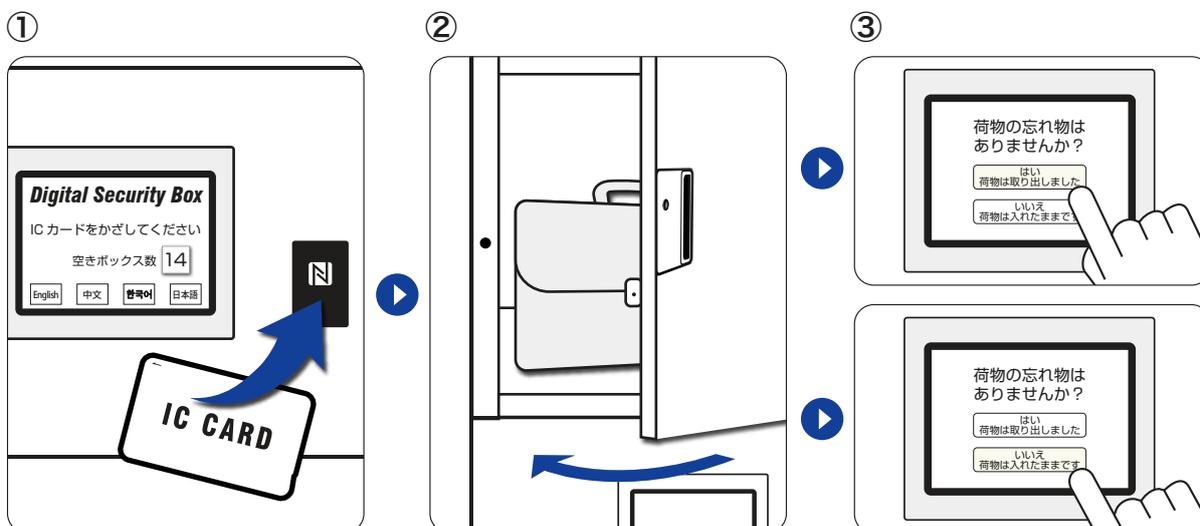

① カードリーダに預けたときに使用したICカードをかざしてください。

② 荷物を取り出し扉を閉めてください。


③ 再度預ける方は"いいえ"をタッチしてください。

# 施工関係


施工参考図 / 参考配線図 / 施工にあたってのお願い

## ■ 施工参考図

**TA-400/500/M300/M600**

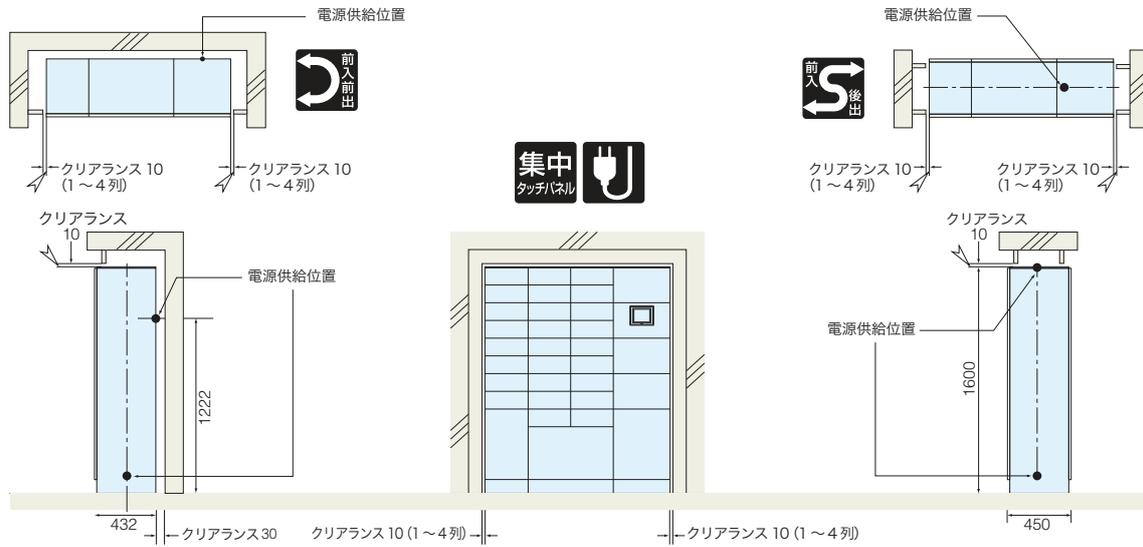


**TR-400/500/M300/M400**




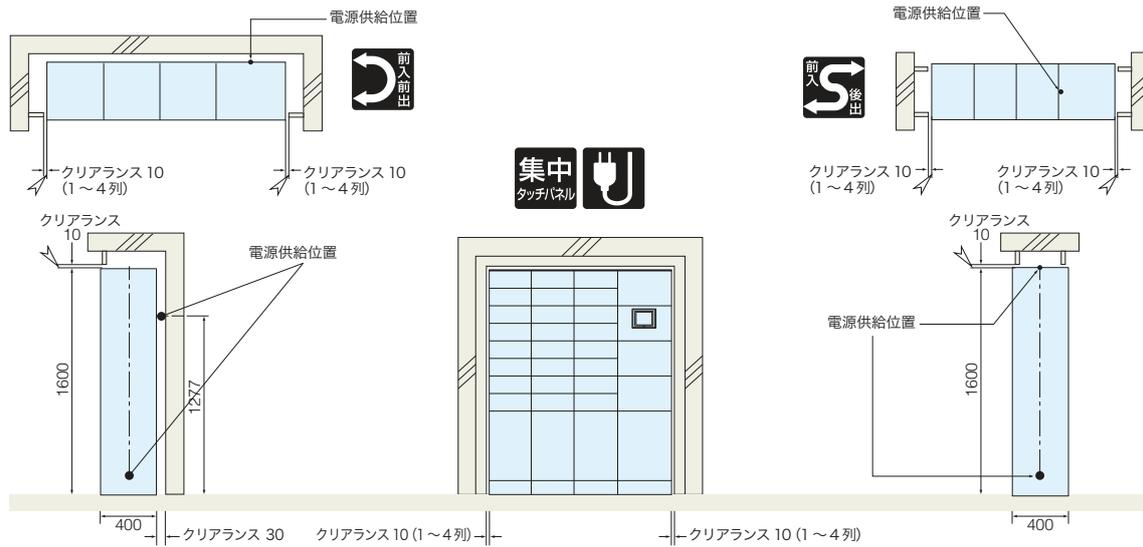


**TR-30/50**


**TR-30/40/50/60**

**TR-40/60**

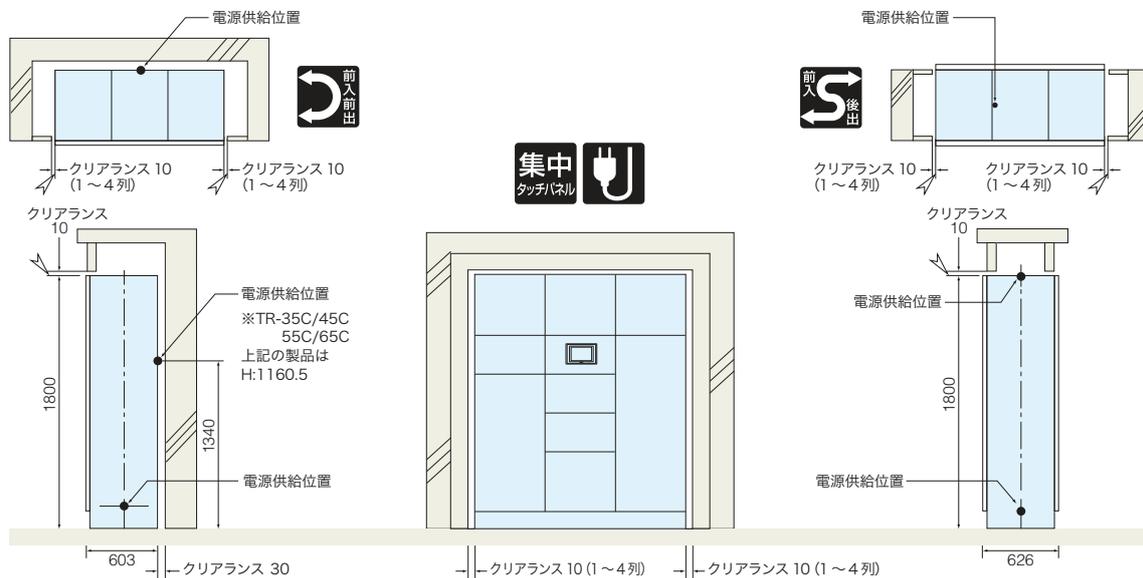

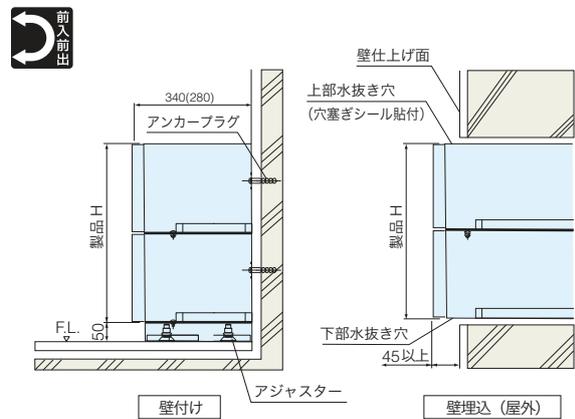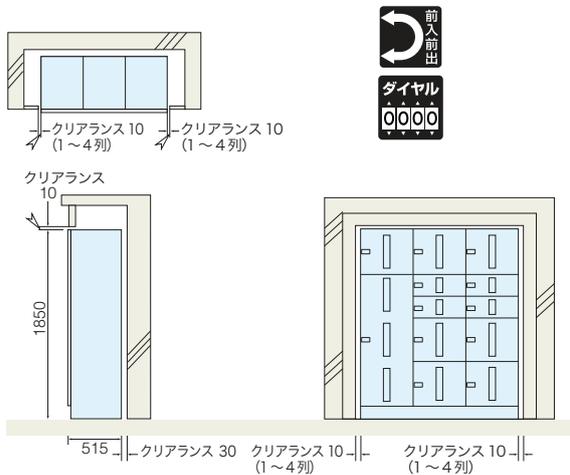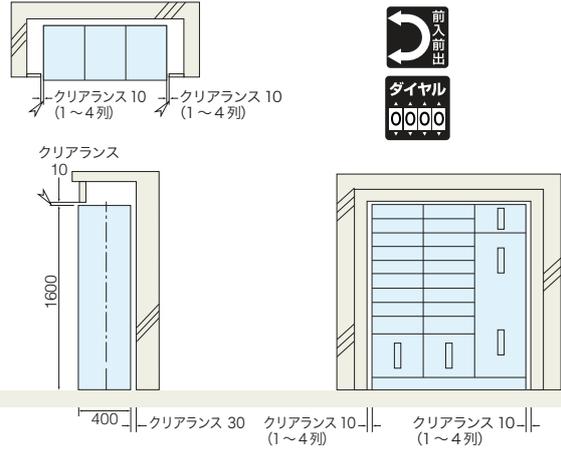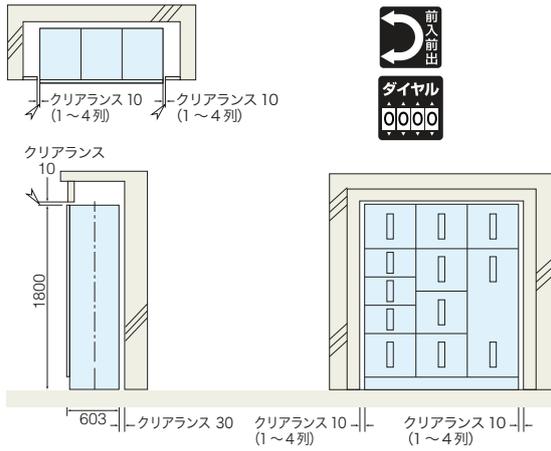

■宅配ボックス 参考配線図

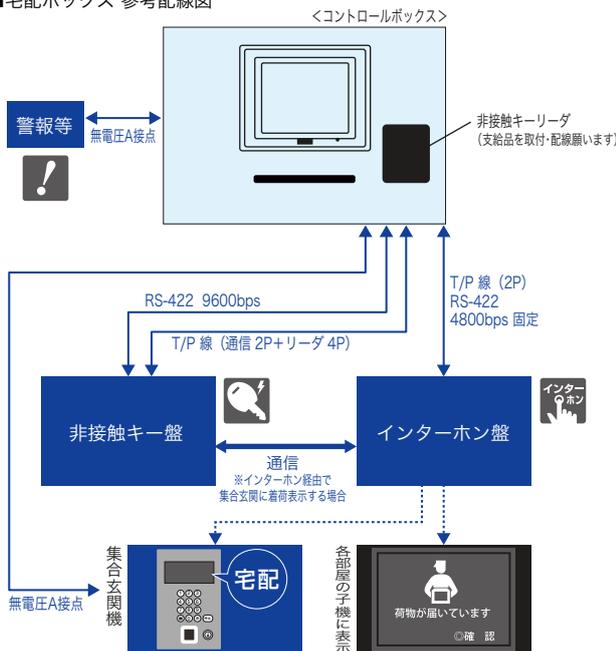

電源及びツイストペア線の取り込み口は、ロッカー上部、又は左右の中木部分にあります。  
※片面タイプは操作部の背面、又は左右中木部分からの取り込みとなります

■工事にあたってのお願い

1. この商品の自立設置は出来ません。

- 三方をアンカービス等で固定します。
- 三方をコーキング等で仕上げてください。
- 固定用に両側面、上部に固定用の下地の施工をお願い致します。
- 壁と宅配ボックスとの片側クリアランスは次の寸法を確保願います。

1 ~ 4列 : 10mm  
5 ~ 10列 : 15mm

10列以上の場合、事前にご相談下さい。

電源ケーブルが出て来る面が躯体の場合、上記のクリアランスとは別に通線出来るクリアランスを確保願います。

- 電源ケーブル(アース付き)の長さは、ケーブルの出る場所により必要長が異なります。(電源供給口の真上場合は約3mです)
- ※分離設置の場合は、延長ケーブルの逃がし配線が必要な為、担当営業にご相談下さい。

2. 床は仕上りレベルまで施工をお願いします。

(宅配ボックス本体での高さ調節の機能はついていない為)

- 床の仕上げが長尺シートの場合は、宅配ボックス設置後の施工をお願いします。

3. 設置環境 本製品は室内専用です。

- 水のかかる場所、高温・多湿、粉塵・油煙等の場所には設置しないでください。
- 表示された正しい電源電圧でご使用ください。
- アースを接続してください。(アースを接続しないと漏電や故障の場合、感電の恐れがあります)
- ご使用に際し、取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

TA-500  
TA-M300  
series

Case 01 ▶

両面自動オープン方式  
外来者側

Color/ ステンレス製  
ヘアライン



TA-400  
TA-M300  
series

Case 02 ▶

両面自動オープン方式  
居住者側

Color/ ステンレス製  
ヘアライン



TA-500  
TA-M300  
series

Case 03 ◀

両面手動オープン方式  
外来者側

Color/ ホワイト



TA-400  
TA-M300  
series

Case 04 ◀

両面手動オープン方式  
居住者側

Color/ ブラック

TA-400  
TA-M300  
series

Case 05 ▶

片面自動オープン方式  
居住者・外来者側

Color/ ホワイト



TA-500  
TA-M300  
series

Case 06 ▶

片面手動オープン方式  
居住者・外来者側

Color/ ステンレス製  
ヘアライン





TR-400  
series

Case 01▲  
片面埋め込み / 居住者・外来者側  
Color/ ブラック



TR-400/500  
TR-M300  
series

Case 02◀  
片面埋め込み  
居住者・外来者側  
Color/ ホワイト



TR-500  
TR-M300  
series

Case 03◀  
片面据え置き  
居住者・外来者側  
Color/ ステンレス製  
ヘアライン



TR-400  
TR-M300  
series

Case 04▲  
片面据え置き / 居住者・外来者側  
Color/ ステンレス製ヘアライン

TR-M300D  
series  
(ダイヤル錠式)

Case 05▶  
片面据え置き  
居住者・外来者側  
Color/ ステンレス製  
ヘアライン





TR-40/60  
series

Case 01▲  
両面埋め込み / 居住者側  
Color / ステンレス製ヘアライン



TR-30/50  
series

Case 02▲  
片面埋め込み / 居住者・外来者側  
Color / ホワイト



TR-30/50  
series

Case 03▲  
片面据え置き / 居住者・外来者側  
Color / ステンレス製ヘアライン



TR-30/50  
series

Case 04▲  
片面据え置き / 居住者・外来者側  
Color / ブラック



TR-10D  
series

Case 01▲  
片面据え置き / 居住者・外来者側  
Color/ ステンレス製ヘアライン



TR-D10  
series

Case 02▲  
片面据え置き / 居住者・外来者側  
Color/ ステンレス製ヘアライン



DS  
series

Case 01▲  
片面据え置き / 居住者・外来者側  
Color/ ページュ



DS  
series

Case 02▲  
片面据え置き / 居住者・外来者側  
Color/ ホワイート

## 宅配ボックス「構成シミュレータ」のご紹介

東精ボックスでは、マンションデベロッパー様、オーナー様へのアシスト体制としてホームページに「構成シミュレータ」をご用意し、宅配ボックスの選定および設計・企画の短時間化を可能にしています。

<https://toseibox.accretech.com/simulator/> 

※PC版サイトにてご利用いただけます。



① 構成シミュレータを開くと最初はメールボックスの有無選択の画面です



② 戸数、片面/両面、コントロールの種類など案内に沿って選択していきます



③ 最適な製品シリーズが提案されます




ボックス構成のご提案

カスタマイズ画面

### カスタマイズ機能搭載

- ① マウスのドラッグ&ドロップで製品を追加できます
- ② マウスのドラッグ&ドロップで製品の順番の入替えができます
- ③ オプションの選択の有無ができます
- ④ 宅配ボックスの色を選択ができます
- ⑤ 背景の色を選択できます

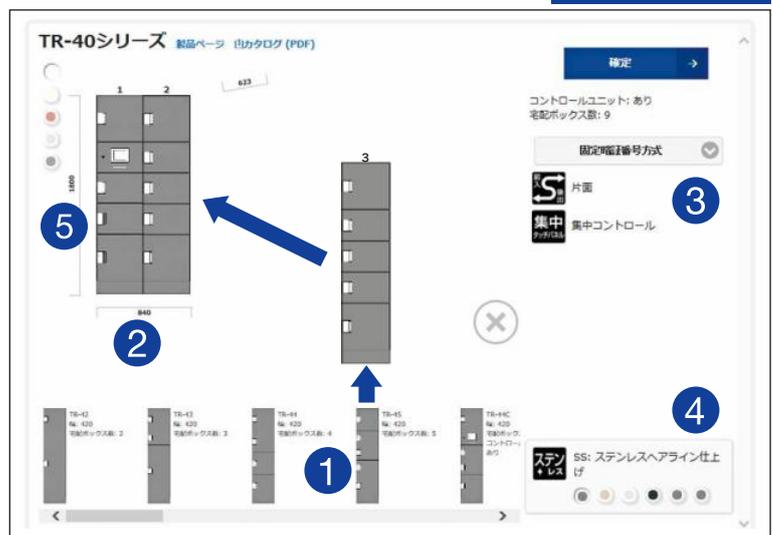

このほかホームページではカタログ、製品図面のCADデータをダウンロードしてご覧いただけます。また、御社施工図に合わせたボックス配置CADデータをメールでお送りすることも可能ですので、お気軽に弊社営業までご相談ください。




JR 中央線「立川駅」下車徒歩約 8 分

## 保守契約

### 宅配ボックスをいつも安全・快適にご利用いただくための 保守管理体制を設けています

【年間保守契約】※適用エリアは御確認願います

- ▶ 365日24時間フリーダイヤルによる電話対応
- ▶ トラブル発生時の出張サービス  
(年間10回まで、ただし部品代は別途申し受けます)
- ▶ 定期的に点検に伺います(保守点検業務は弊社営業時間内になります)

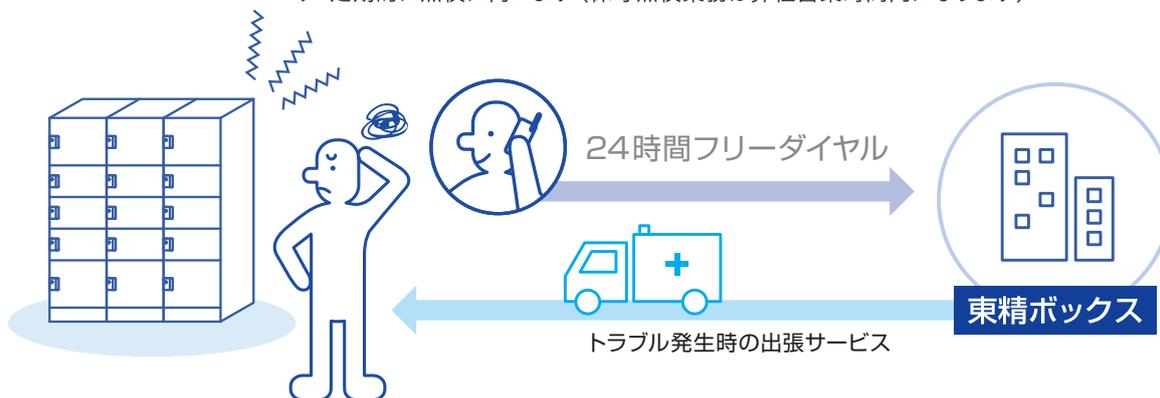

※スポット出張点検サービス・修理の詳細はお問い合わせください



## 株式会社東精ボックス 一般建設業許可番号：東京都知事 許可（般－3）第 126663 号

### ■ 本 社

〒190-0012 東京都立川市曙町1-22-17アーバンセンター立川2F ……TEL:042-595-7023 FAX:042-595-7047

### ■ 営業所一覧

東京営業所	〒190-0012	東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ……	TEL:042-595-7405	FAX:042-595-7039
名古屋営業所	〒470-0151	愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 ……	TEL:0561-56-2570	FAX:0561-56-2571
大阪営業所	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町 1-18-27 ……	TEL:06-6821-0223	FAX:06-6821-0224
福岡営業所	〒810-0022	福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル 5F ……	TEL:092-720-3801	FAX:092-720-3802
東日本サービス課	〒190-0012	東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F ……	TEL:042-595-8390	FAX:042-595-7039
中日本サービス課	〒470-0151	愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字東諸輪 5 ……	TEL:0561-56-2570	FAX:0561-56-2571
西日本サービス課	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町 1-18-27 ……	TEL:06-6821-0223	FAX:06-6821-0224

### ■ WEBサイトのご案内

- シミュレーションソフト(PC版サイトのみ)により宅配ボックスのレイアウトが簡単に作れ、見積依頼ができます

<https://toseibox.accretech.com/> 



<アイコン凡例>



**液晶タッチパネル**

固定暗証（分譲向け）、任意暗証（賃貸向け）が選択可能。豊富な管理機能



**前入前出（片面）**

預けと受取を同一面で行うタイプ



**前入後出（両面）**

オートロック物件に最適



**ステンレス**

錆びに強く美しいステンレス材質



**スチール**

樹脂系焼付塗装（日本塗装工業会塗装色 標準対応）



**ダイヤル錠**

電源が確保できない物件にも対応

<各種機能>

**標準搭載**



**4ヶ国語対応**

日本語・英語・中国語・韓国語

**オプション**



**顔認証対応**

(※ 弊社指定の顔認証デバイスでの対応となります)



受け取りは顔認証デバイスに顔をかざすことで宅配ボックス・メールボックスが開錠されます。顔認証デバイス取付け位置及び運用に関しては別途弊社及びデバイスメーカー営業担当者とのお打合せが必要となります。



**ICカード対応**

受取認証に交通系対応 IC カードや携帯電話が利用可



IC カードをリーダーにかざすことで宅配ボックス・メールボックスが開錠されます。



**非接触キー対応**

受取認証に非接触キー利用可（※受信機は別途必要）



非接触キーをリーダーにかざすことで宅配ボックス・メールボックスが開錠されます。



**インターホン対応**

部屋内のインターホン連動



**メール通知**

着荷メール配信



**ダストボックス**

チラシ等不要物ゴミ箱



**AEDボックス**

AED 装置収納ボックス



**左ツリ元**

宅配ボックスのみ



**異常出力**

こじ開け、閉じ込め、扉解放



**リターンボックス**

出前の食器返却用ボックス



**消火器ボックス**

消火器収納ボックス