

標準 宅配

TR-D10シリーズ

《ダイヤル錠式宅配ボックス》




- 電源不用のダイヤル錠タイプ
- 大型ボックスの内部に非常用脱出レバー付き
- 各扉には内部確認用窓付き

荷物の受取手順（居住者）

- 1 不在連絡票（例）
ボックスナンバー
No.05
暗証番号
0721
不在連絡票のボックスを確認
- 2 ダイヤルを回して
不在連絡票の番号に合わせる
- 3 ツマミを右に回して
「OPEN」に合わせる
ダイヤルが自動的に「0000」に戻る
- 4 扉をあけて荷物を取り出す

標準付属



荷物の預入手順（配達業者）


- 1 未使用のボックス
未使用のボックスに
荷物を入れ、閉じる
- 2 ダイヤルを回し
「0000」以外の4桁を設定
- 3 不在連絡票（例）
ボックスナンバー
No.05
暗証番号
0721
不在連絡票にボックスナンバーと
設定した暗証番号を記入する
- 4 ツマミを左に回して
「LOCK」に合わせ施錠する
ダイヤルが自動的に「0000」に戻る
- 5 配達先の郵便受に
不在連絡票を
入れる

材質／色

- 本体：スチール
ダークグレー
- 扉・巾木：ステンレス
SUS304ヘアライン仕上げ


主な仕様	外観（幅）	外観（奥行）	最少 列数	宅配ボックス			電源	材質	設置 環境
				操作方式	扉吊元	扉構造			
TR-D10	450mm	515mm	1列	ダイヤル錠式	右吊元	アウトセット	不要	ボックス本体：スチール 扉・巾木：ステンレス	屋内

居住者数別 推奨構成	～20戸		～30戸		～50戸		～70戸	
	1列 — 4 BOX	TR-D14	2列 — 6 BOX	TR-D12 + TR-D14	3列 — 11 BOX	TR-D12 + TR-D14 + TR-D15	4列 — 15 BOX	TR-D12 + TR-D14 + TR-D14 + TR-D15
組み合わせ機種 床スペース（幅×奥行）	450mm × 515mm		900mm × 515mm		1350mm × 515mm		1800mm × 515mm	

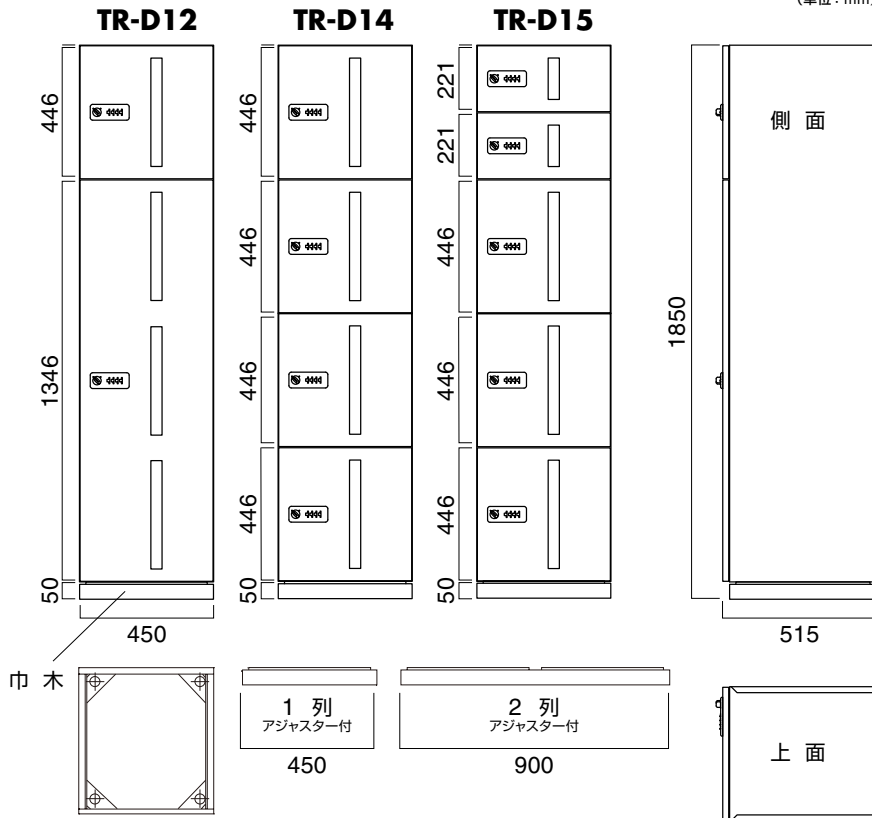

ボックス内部寸法
(単位: mm)

シリーズ名	扉高さ	内部高さ	扉巾	内部巾	本体奥行	内部奥行
TR-D10	221	190	450	370	515	465
	446	410				
	1346	1310				

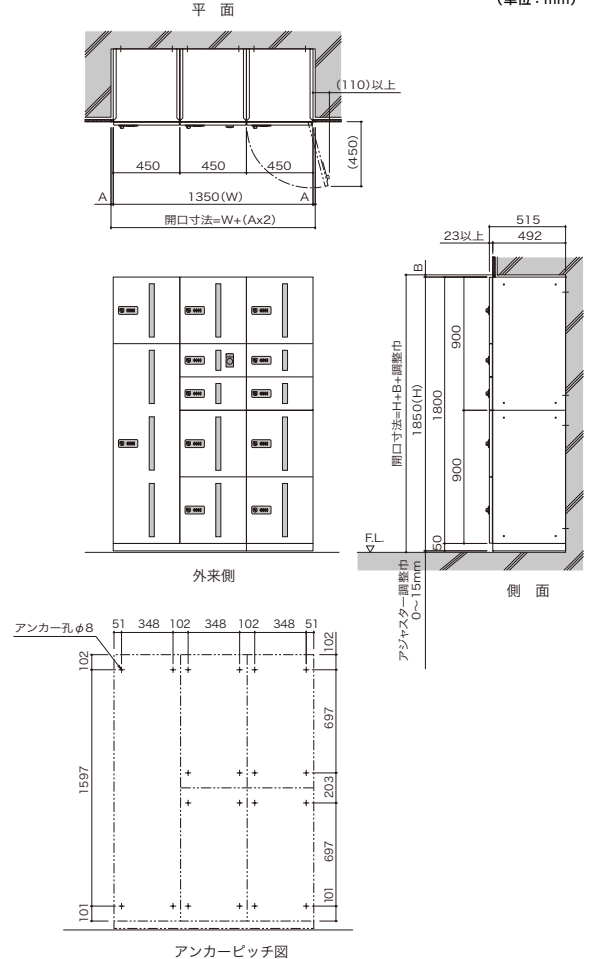

保守管理

「宅配ボックス」を安全・快適にご利用いただくための、2種類の保守管理体制を設けています。
※ TR-M300・M400シリーズのメールボックスは年間保守契約をしておりません

年間保守契約

または

スポット出張点検・修理

- 定期的に実施する点検
- 24 時間フリーダイヤルによる電話対応
- トラブル発生時の出張サービス

※料金・詳しい内容については、お問合せください

■ 工事にあたってのお願い

1. この商品の自立設置は出来ません。「側面または背面」にシールを入れて固定します。宅配ボックス廻りに壁がある設計をお願いします。
2. 床は仕上りレベルまで施工をお願いします。
床の仕上げが長尺シートの場合は、宅配ボックス設置後の施工をお願いします。

■ 設置環境

本製品は室内専用です。水のかかる場所、直射日光が当たる場所、高温・多湿、粉塵、油煙等の場所の設置には配慮して下さい。
耐熱環境: 0℃~40℃ 相対湿度: 95%RH以下(結露不可)

株式会社東精ボックス

電気安全法PSE: 19.3.15 受付 一般建設業許可: 東京都知事許可(般-28) 第126663号

本社	〒190-0012	東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F	TEL. (042) 595-7023 FAX. (042) 595-7047
東日本営業部	〒190-0012	東京都立川市曙町 1-22-17 アーバンセンター立川 2F	TEL. (042) 595-7405 FAX. (042) 595-7039
中日本営業部	〒470-0213	愛知県みよし市打越町新池浦 96	TEL. (0561) 32-3615 FAX. (0561) 34-2744
西日本営業部 大阪営業所	〒564-0063	大阪府吹田市江坂町 1-18-27	TEL. (06) 6821-0223 FAX. (06) 6821-0224
西日本営業部 福岡営業所	〒810-0022	福岡県福岡市中央区薬院 1-13-8 九電不動産ビル5F	TEL. (092) 720-3801 FAX. (092) 720-3802

<https://www.toseibox.com>

ご用命は、下記販売店へ